



WALO

Walo Bertschinger

Qualität auf Schritt und Tritt

WALO-Bodenbeläge



Fugenlose Bodenbeläge

Böden für den Wohnbereich, die Industrie, das Gesundheitswesen, im Aussenbereich sowie für Sport und Freizeitaktivitäten müssen den unterschiedlichsten Anforderungen dauerhaft genügen. Im Speziellen zeichnen sich unsere Bodenbeläge durch ihre Fugenlosigkeit und der dadurch bedingten Raumwirkung und einfacher Reinigung aus.

Aus unserem breiten Produktsortiment können Sie sich in der Produktdokumentation, mit Hilfe verschiedener Suchbegriffe (nach Materialbeschaffenheit, Eigenschaften oder Einsatzbereiche), einen ersten Eindruck, der für Sie geeigneten Bodenbeläge bilden.

Unseren Kunden bieten wir eine umfassende und seriöse Beratung. Wir erarbeiten individuelle Lösungen und sorgen für eine professionelle Ausführung. In Sachen Optik und Materialbeschaffenheit bieten wir dem kreativen Planer viel Freiraum.

Gerne beraten wir Sie weiter. Rufen Sie uns an oder senden Sie ein E-Mail an den für Sie naheliegenden Standort.

Walo Bertschinger AG

Navigation im Dokument

Bei den Belagsarten können Sie direkt auf die Produkte klicken.

Um auf die Startseite zurück zu kehren klicken Sie auf das WALO-Logo

Mit <Ctrl F> öffnen Sie ein Suchfenster in dem Sie die definierten Suchbegriffe, Produkteigenschaften und Einsatzbereiche eintragen können.

Mineralische Beläge



Mineralische Bodenbeläge bewähren sich seit jeher. Sie sind langlebig, nicht brennbar und gewinnen im Laufe der Zeit an Charakter.

Unsere zementösen WALO-DURATEX-Bodenbeläge überzeugen im Industriealltag genauso wie in ästhetisch anspruchsvollen Räumen. Mit ihren harten und verschleissfesten Oberflächen sind sie die perfekte Wahl für die Industrie und für Lagerräume.

Dank seiner hervorragenden Ökobilanz, seiner lebendigen Ausstrahlung und den wärmeschützenden Eigenschaften eignet sich der WALO-FAMA-Hartsteinholzbelag für den Innenbereich in der Industrie und in Wohnräumen.

Für maximale Individualität am Boden sorgt der SURFATEX-Terrazzobelag. Die Eleganz dieses Belags wurde schon im alten Rom und in den Palästen Venedigs hoch geschätzt. Die ausgesprochene Langlebigkeit und die hohe Unterhaltsfreundlichkeit prägen diesen Belag.

Unser Sortiment umfasst folgende mineralische Beläge:

	Seite
Estriche	
WALO-Estriche	11
Fliesbeläge	
WALO-DURATEX ZF	12
WALO-DURATEX ZF Deco	13
Spachtelbeläge	
WALO-DURATEX ZKD	14
Hartbeton	
WALO-DURATEX	15
WALO-DURATEX ZK	16
WALO-DURATEX Fe	17
WALO-DURATEX M	18
WALO-DURATEX Deco	19
WALO-DURATEX SP	20
WALO-DURATEX IS	21
Waschbeton	
WALO-DURATEX WB	22
Terrazzo	
WALO-SURFATEX E	23
WALO-SURFATEX Z	24
Hartsteinholzbeläge	
WALO-FAMA	25
WALO-FAMA Deco	26
WALO-FAMA Farbpalette	27
Vermörtelungsbeläge	
WALO-ZEMENTOPHALT	28

Kunstharzbeläge



Ihre individuellen Bedürfnisse bestimmen die von uns eingesetzten Bindemittelsysteme und Lösungen.

Das besondere Merkmal von Kunstharzbelägen ist die Fugenlosigkeit der Belagssysteme. Dadurch werden die hygienischen Anforderungen erfüllt und der Unterhaltssaufwand reduziert. Oberflächenstruktur, Elastizität und Glanzgrad lassen sich individuell an ihre Anforderungen und ästhetischen Wünsche anpassen.

Die Kunstharzfliesbeläge sind dank ihrer porenfreien Oberfläche und ihrer Chemikalienbeständigkeit im Gesundheitswesen und in Produktionsräumen besonders beliebt.

Unsere Kunstharzmörtelbeläge sind die idealen Belagssysteme für die Lebensmittelindustrie. Sie können mechanisch hoch belastet werden und sind temperaturbeständig.

Unser Sortiment umfasst folgende Kunstharzbeläge:

	Seite
Oberflächenschutzsysteme	
WALO-OS 8	29
WALO-OS 11 a	30
WALO-OS 11 b	31
Siegel	
WALO-Siegel KSP 10	32
Fliessbeläge	
WALO-SYNTOLISS	33
WALO-PUROLISS	34
WALO-PUROLISS hart	35
WALO-PULASTIC Deco	36
Einstreubeläge	
WALO-HAYPANOL D	37
WALO-POXILITH	38
WALO-POXILITH Deco	39
WALO-POXILITH Farbpalette	40
Mörtelbeläge	
WALO-BOLIPOX	41
WALO-BOLIPOX Farbpalette	42
WALO-PUROTEX	43
WALO-PUROTEX Farbpalette	44
Terrazzo	
WALO-SURFATEX KH	45

HALTOPEX®



Der WALO-HALTOPEX-Belag zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und grosse Designvielfalt aus.

Dieser von uns entwickelte Gummigranulatbelag wird im Innen- wie auch im Aussenbereich eingesetzt. Der Belag besticht durch seine einzigartige Optik und seinen hohen Gehkomfort. Er dämmt den Trittschall, ist strapazierfähig und gleichzeitig langlebig.

Durch den speziellen Systemaufbau lässt sich der HALTOPEX-Belag auf fast allen Unterlagen verlegen und ist deshalb ein idealer Sanierungsbelag.

HALTOPEX zeichnet sich durch seine vielfältigen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Mehr als 20 Granulatfarben lassen sich mit Fasern, Holz- und Metallspänen sowie mit weiteren Materialkombinieren.

Unser Sortiment umfasst folgende Gummigranulatbeläge:

	Seite
Aussenbeläge	
WALO-HALTOPEX HPE	46
WALO-HALTOPEX HPA	47
Innenbeläge	
WALO-HALTOPEX HPI	48
WALO-HALTOPEX Farbpalette	49

Bituminöse Beläge



Gussasphalt wurde bereits in der frühen Antike zur Abdichtung verwendet. Heute werden diese Beläge vermehrt auch im dekorativen Bereich eingesetzt.

Bituminöse Beläge werden von uns als wurzelfeste und rissüberbrückende Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Durch die kurzen Einbau- und Auskühlzeiten sind die Beläge bereits nach wenigen Stunden begehbar und können bei Bedarf weiter beschichtet werden.

Durch das Einstreuen von farbigen Sanden, Gesteinsgranulaten oder Füllstoffen werden spezielle Oberflächen erzeugt. Die Zugabe von Rousil-Splitt ergibt sehr helle Oberflächen. Diese erhöhen die Sicherheit im öffentlichen Verkehr, senken die Oberflächentemperatur und ermöglichen das Einsparen von Beleuchtungsenergie.

Der WALO-BituTerrazzo ist einer unserer edelsten Beläge. Durch die Zugabe von Edelsplitten und mehrfaches Schleifen der Oberfläche entsteht bei diesen Unikaten eine einzigartige Tiefenwirkung.

Unser Sortiment umfasst folgende Gummigranulatbeläge:

	Seite
Aussenbeläge	
WALO-Gussasphalt	50
Gussasphaltbeläge	
WALO-Gussasphalt	51
WALO-Gussasphalt Deco	52
Terrazzo	
WALO-BituTerrazzo	53

Sport- und Freizeitbeläge



Bei der Belagwahl für den Sport- und Pflegebereich legen wir speziellen Wert auf Sicherheit, Komfort und geringe Unterhaltskosten.

Wir unterstützen Sie bei der richtigen Wahl der WALO-Sport- und Freizeitbelagssysteme im Innen- und Aussenbereich. Unsere Kompetenzen liegen in der Beratung, im Einbau sowie in Unterhalt und Pflege der Anlagen.



Durch die Fugenlosigkeit reduzieren Weichbeläge die Unfall-gefahr auf Spielplätzen und im Gesundheitswesen. Verschiedene Geländeformen lassen sich problemlos ausgestalten. Mit einer Auswahl von mehr als 20 Farben sind Sie in Ihrer Gestaltung völlig frei.

Die WALO-Kunstrasen sind durch die FIFA, die UEFA und weitere internationale Sportverbände anerkannt. Ihre witterungsunabhängige Nutzbarkeit, die Langlebigkeit und minimale Unterhaltsanforderungen zeichnen diese Rasensysteme aus. Kunstrasen werden auch immer häufiger in der Landschaftsarchitektur eingesetzt.

Unser Sortiment umfasst folgende Sport- / Freizeitbeläge:

	Seite
Aussenbeläge	
WALO-Festkiesbelag	54
Fallschutzbeläge	
WALO-RUB TAN WD-II FS	55
Sportböden für Freianlagen	
WALO-RUB TAN WD-I	56
WALO-RUB TAN WD II	57
WALO-RUB TAN WD-SP	58
WALO-RUB TAN Dominator	59
WALO-RUB TAN Dominator PU	60
Kunstrasensysteme	
WALO-Kunstrasen CASOLON	61
WALO-Kunstrasen SRG	62
WALO-Kunstrasen SRU	63
Sportböden für Hallen	
WALO-PULASTIC PU DG	64
WALO-PULASTIC MEL	65
WALO-PULASTIC Kombi	66
WALO-Sportbelag SHH	67

Produkteigenschaften mit Suchbegriffen

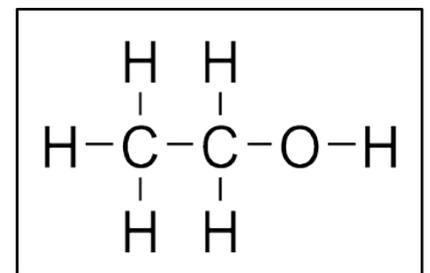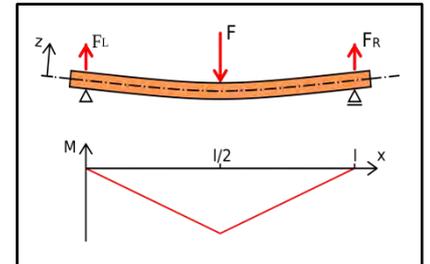

Struktur / Farbe

definiert
 fugenlos
 geschlossenporig
 glänzend
 glatt
 individuell
 lebendig
 matt
 natürlich
 RAL / NCS

Nutzbarkeit / Unterhalt

allwetterfest
 antibakteriell
 erneuerbar
 hygienisch
 langlebig
 rutschsicher
 schnelle Nutzbarkeit
 schneller Einbau
 unterhaltsfreundlich
 verminderte Verletzungsgefahr
 verschleissfest

Beständigkeiten

chemikalienbeständig
 erdstrahlungsabschirmend
 frostbeständig
 frosttausalzbeständig
 natürliche Rohstoffe
 nicht brennbar
 öl-, fett-, benzinbeständig
 radonundurchlässig
 schweissfest
 spikesfest
 tausalzbeständig
 wasserdampfdicht
 wasserdampfdurchlässig
 wasserdicht
 wasserdurchlässig
 wurzelfest

Allgemeine Eigenschaften

AgBB / LEED ausführbar
 AS / ESD ausführbar

physikalische Eigenschaften

biegezugfest
 druckfest
 elastisch
 elektrisch leitfähig
 frühfest
 kombielastisch
 mechanisch
 mischelastisch
 punktelastisch
 rissüberbrückend
 schallabsorbierend
 schlagzäh
 schwindarm
 temperaturbeständig
 thermoschockresistent
 trittschalldämmend
 ultra hochfest
 wärmeleitend
 wärmedämmend
 wärmeschützend

Einsatzbereiche mit Suchbegriffen

Wohnen & Design

Bäder
Balkone
Bodensanierungen
Garagen
Kellerräume
Korridore
Küchen
Museen
Nasszellen
Repräsentative Räume
Treppen
Wände
Wohnräume

Verkehr & Umgebung

Abdichtungen
Aussenflächen
Bahnhöfe
Brücken
Eingangsbereiche
Freidecks
Geh- / Fahrwege
Haltestellen
Landschaftsarchitektur
Öffentlicher Verkehr
Parkdecks
Schalterhallen
Terminals
Tunnels
Zwischendecks

Büro & Verwaltung

Balkone
Bodensanierungen
Büroräume
Kellerräume
Korridore
Küchen
Nasszellen
Repräsentative Räume
Technikräume

Industrie & Handel

Bodensanierungen
Galvanikräum
Garagen
Industrieküchen
Kellerräume
Korridore
Labors
Lager
Lebensmittelindustrie
Nasszellen
Produktionsflächen
Rampen
Reinräume
Repräsentative Räume
Speditionen
Technikräume
Treppen
Verkaufsflächen
Wände
Waschplätze
Werkstätten

Gesundheit & Hotellerie

Aussenflächen
Bäder
Balkone
Behandlungsräume
Bodensanierungen
Fallschutz
Fitnessräume
Garderoben
Industrieküchen
Korridore
Küchen
Nasszellen
Reinräume
Repräsentative Räume
Speiseräume
Spielplätze
Zimmer

Bildung & Freizeit

American Football
Balkone
Bodensanierungen
Eisstadion
Fallschutz
Fitnessräume
Fussball
Garderoben
Golf
Hallenbäder
Kindergärten
Kinderspielplätze
Kletterhallen
Korridore
Landhockey
Laufbahnen
Laufwege
Leichtathletikanlagen
Mehrzweckanlagen
Mehrzweckhallen
Nasszellen
Radsport
Rollerparks
Repräsentative Räume
Rugby
Sporthallen
Sportplätze
Squashhallen
Tanzsport
Tennis
Treppen
Turn- und Pausenplätze
Turnhallen
Unterrichtsräume
Wettkampfanlagen
Technikräume
Therapieräume
Wellness

Walo Bertschinger AG, Bodenbeläge
Postfach, CH-8021 Zürich
Telefon + 41 44 745 23 11
Telefax + 41 44 740 31 40
bodenbelaege@walo.ch
www.walo.ch



WALO – Produktdokumentation

WALO – Estriche

Der Beginn unserer Qualitäts-Bodensysteme



Produktbeschreibung

Sämtliche schwimmende Estriche werden von uns nach der Norm SIA 251 erstellt. Wir verfügen über ein breites Produktsortiment und beraten Sie individuell.

Je nach Anforderung, ihrem Bauvorhaben oder dem Bauablauf können Sie zwischen Fließ- und Mörtelstrichen auf Basis von Calciumsulfat, Zement, Kunstharz oder Gussasphalt auswählen.

Einige Produktsysteme lassen sich mit einer entsprechenden Oberflächenbearbeitung auch als Fertigbeläge ausführen.



Eigenschaften

- einstellbare Belegreife
- einstellbare Frühfestigkeit
- definierte Druckfestigkeit
- als Fertigbelag ausführbar

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- Büroräume
- Produktionsflächen
- Korridore
- Küchen / Bäder
- Garderoben / Nasszellen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® ZF

Der abriebfeste mineralische Fließbelag



ZFZ-1 Fließbelag




Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX ZF Fließbelag ist ein vergüteter, mineralischer und nicht brennbarer Fließspachtel für den industriellen Einsatz. Durch eine spezielle Nachbehandlung der Oberfläche wird die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiss erhöht.

Mit seiner wärmeleitenden Eigenschaft ist dieser Belag die ideale Bodenbeschichtung für aktivierte Betondecken.

Für die Sanierung bestehender Böden ist seine minimale Schichtstärke von 5 mm ein weiterer grosser Vorteil.

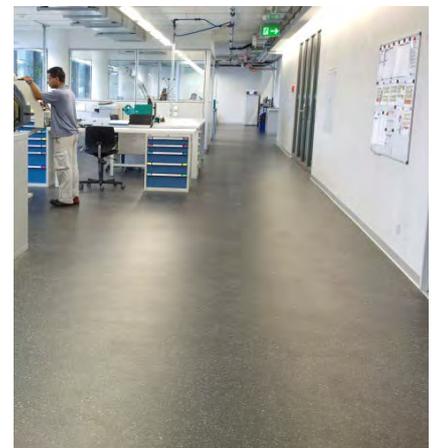

Eigenschaften

- verschleissfest
- unterhaltsfreundlich
- wärmeleitend
- nicht brennbar
- definierte Farbpalette
- schnelle Nutzbarkeit
- Schichtstärke: 5 - 8 mm

Einsatzbereiche

- Verkaufsflächen
- Produktionsflächen
- Bodensanierungen
- Industrie- und Gewerbehallen
- Speditionen / Lager
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® ZF Deco

Der homogene mineralische Belag




ZFZ-2 DecorFließbelag



Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX ZF ist ein vergüteter, mineralischer und nicht brennbarer fugenloser Bodenbelag für repräsentative Räume und den Wohnbereich.

Sein Erscheinungsbild lässt sich, mit einer entsprechenden mechanischen Oberflächenbehandlung und Imprägnierung, zu einem perfekt flachen, glatten und reflektierenden Boden gestalten.

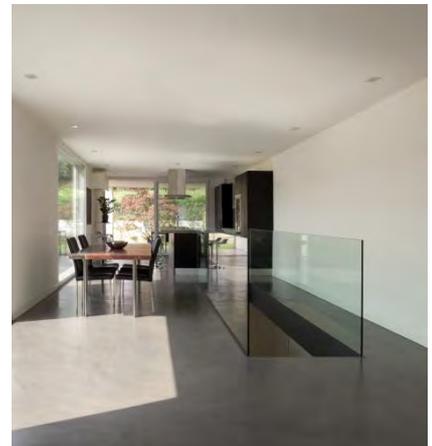

Eigenschaften

- wärmeleitend
- nicht brennbar
- individuelle Farbgestaltung
- unterhaltsfreundlich
- geschlossenporig
- hygienisch
- schnelle Nutzbarkeit
- Schichtstärke: 5 bis 10 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Wohnräume
- Büroräume
- Verkaufsflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® ZKD

Das handwerklich strukturierte Unikat



ZSK Spachtelbelag



Produktbeschreibung

Die vergüteten Spachtelbeläge DURATEX ZKD überzeugen durch ihre handwerklichen Strukturen und erreichen dadurch eine Individualität. Die Struktur und ihre Lebendigkeit entsprechen dem Ausdruck moderner Architektur.

Das Eigenschaftsprofil wird auf die gewünschte Beanspruchungsklassen nach SIA 252 angepasst.

Jedes Objekt wird durch dieses Beschichtungssystem zu einem Unikat. Mit farblosen oder pigmentierten Oberflächenbehandlungen lassen sich weitere interessante Eindrücke an Wänden und Böden gewinnen



Eigenschaften

- fugenlos
- lebendige Oberfläche
- geschlossenporig
- individuelle Gestaltung
- mechanisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 3 bis 4 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Wohnräume
- Garderoben / Nasszellen
- Büroräume
- Verkaufsflächen
- Wände
- Treppen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX®

Der hundertfach bewährte Industriebelag



ZMZ Hartbeton



Produktbeschreibung

Das Eigenschaftsprofil unserer DURATEX-Hartbetone wird auf die jeweiligen Beanspruchungsklassen nach SIA 252 angepasst. Sie zeichnen sich, dank unserem Systemverfahren und eigener Rezeptur, durch ein gleichmässiges Eigenschaftsprofil aus.

Mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen erfüllen wir die geforderte Rutschfestigkeit. Der Belagsaufbau kann im Verbund wie auch schwimmend erfolgen.



Eigenschaften

- verschleissfest
- wasserdampfdurchlässig
- definierte Farpalette
- hohe Druckfestigkeit
- elektrisch leitfähig
- nicht brennbar
- Schichtstärke 25 – 30 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Labor / Technikräume
- Aussenflächen
- Parkdecks / Einstellhallen
- Geh- / Fahrwege

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® ZK

Der kunststoffmodifizierte Zementmörtelbelag **ZMA FlexMörtel**



Produktbeschreibung

Durch den Zusatz von organischen Bindemitteln erreicht dieser Mörtelbelag im Vergleich zu einem reinen Zementmörtel ein spezielles Eigenschaftsprofil.

Kunststoffmodifizierte Zementbeläge sind einem reinen Zementmörtelbelag bei mechanischen und chemischen Anforderungen überlegen. Das Eigenschaftsprofil unserer Flexmörtel wird auf die jeweiligen Beanspruchungsklassen nach SIA 252 angepasst.

Mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen erfüllen wir die geforderte Rutschfestigkeit. Der Belagsaufbau kann im Verbund wie auch schwimmend erfolgen.

Eigenschaften

- schwindarm
- biegezugfest
- verschleissfest
- grössere Bruchdehnung
- geringe Wasseraufnahme
- frostausalzbeständig

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Speditionen / Lager
- Labors / Technikräume
- Aussenflächen
- Geh- / Fahrwege
- Haltestellen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® Fe

Der ultra-hochfeste Hartbeton



ZMZ-4 Hartbeton



Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX Fe ist ein ultra hochfester Beton, basierend auf einem Spezialbindemittel und Zuschlagstoffen.

Das System erreicht extrem hohe Festigkeiten und wird deshalb für aussergewöhnlich beanspruchte Industrieböden sowie im Strassen- und Brückenbau eingesetzt.

Aufgrund der besonders hohen Dichte in der Mikrostruktur können aggressive Medien kaum in den Beton eindringen.



Eigenschaften

- sehr verschleissfest
- mechanisch sehr hoch beständig
- sehr druckfest
- chemisch hoch beständig
- öl-, fett-, benzinbeständig
- treibstoffbeständig
- Schichtstärke 40 – 60 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Speditionen / Lager
- Aussenflächen
- Fahrwege
- Haltestellen
- Terminals
- Brücken

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® M

Die präzisen Last- und Druckverteilerplatten



ZMZ Monobeton



Produktbeschreibung

Hochpräzise Betonarbeiten werden sowohl in Eisstadionen wie auch in der Lagertechnik gefordert. Vorteile von Monobeton sind: günstiges Verfahren, schnell begehbar, verschleissfest.

Unser Monobeton wird je nach Beanspruchung den verschiedenen individuellen Nutzungsplänen und Anforderungen angepasst.



Eigenschaften

- schneller Einbau
- schnelle Nutzbarkeit
- mechanisch hoch beständig
- verschleissfest
- Schichtstärke: 80 bis 250 mm

Einsatzbereiche

- Eisstadionen
- Produktionsflächen
- Parkdecks / Einstellhallen
- Bahnhöfe
- Terminals
- Haltestellen
- Speditionen / Lager
- Aussenflächen
- Geh- / Fahrwege

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® Deco

Das glatte und lebendige Hartbeton-Unikat



ZMZ-1 DecorHartbeton



Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX Deco Hartbeton besticht durch seine lebendige Oberfläche in Farbe und Struktur. Unser DURATEX-Systemverfahren und eine eigene Rezeptur machen dies erst möglich.

Der Belag ist fugenlos und mit der entsprechenden Oberflächenbehandlung praktisch staubfrei und leicht zu reinigen.

Der Belagsaufbau kann im Verbund wie auch schwimmend erfolgen.

Eigenschaften

- individuelle Farbgestaltung
- lebendige Oberfläche
- verschleissfest
- hohe Druckfestigkeit
- wasserdampfdurchlässig
- elektrisch leitfähig
- nicht brennbar

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- repräsentative Räume
- Küchen / Bäder
- Korridore / Treppen
- Verkaufsflächen
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® SP

Der dünn-schichtige lebendige Hartbeton



ZMZ-5 Hartbeton



Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX SP zeichnet sich durch seine Schichtstärke von 5 bis 10 mm aus und besticht durch seine lebendige Oberfläche in Farbe und Struktur.

Durch seine geringe Aufbauhöhe lässt er sich im Bauprogramm spät einbauen und unterliegt daher weniger der Gefahr von Beschädigungen. Der Belag ist fugenlos, und mit der entsprechenden Oberflächenbehandlung praktisch staubfrei und leicht zu reinigen.



Eigenschaften

- individuelle Farbgestaltung
- später Einbauzeitpunkt
- lebendige Oberfläche
- verschleissfest
- druckfest
- wasserdampfdurchlässig
- elektrisch leitfähig
- nicht brennbar
- Schichtstärke: 5 bis 10 mm

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Gänge / Treppen
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® IS

Der dünn-schichtige ruhige Hartbeton



ZMZ-6 Hartbeton



Produktbeschreibung

Der WALO-DURATEX IS zeichnet sich durch seine Schichtstärke von 6 bis 10 mm aus. Seine Oberfläche ist matt und hat eine fast samtartige Erscheinung. Durch seine geringe Aufbauhöhe lässt er sich im Bauprogramm spät einbauen und unterliegt daher weniger der Gefahr von Beschädigungen. Der Belag ist fugenlos, und mit der entsprechenden Oberflächenbehandlung praktisch staubfrei und leicht zu reinigen.



Eigenschaften

- individuelle Farbgestaltung
- später Einbauzeitpunkt
- verschleissfest
- wasserdampfdurchlässig
- elektrisch leitfähig
- nicht brennbar
- Schichtstärke: 6 bis 10 mm

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- repräsentative Räume
- Korridore / Treppen
- Verkaufsflächen
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – DURATEX® WB

Die etwas andere Betonoberfläche




ZWZ Waschbeton



Produktbeschreibung

Mittels unterschiedlichen chemischen und mechanischen Verfahren wird die oberste Schicht der erstellten Betonoberfläche abgetragen und die Gesteinskörnung freigelegt.

Die unterschiedlichen Impressionen werden neben der Behandlungsart auch durch die Zusammensetzung des Betons erreicht. Ihrer Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt.

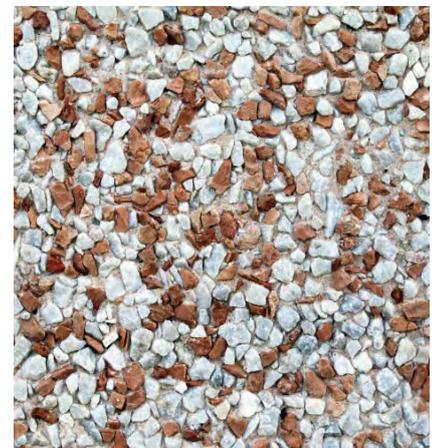

Eigenschaften

- rutschticher
- mechanisch hoch beständig
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- Schichtstärke: 10 bis 100 mm

Einsatzbereiche

- Nasszellen
- Waschplätze
- Rampen
- Haltestellen
- Erschliessungen
- Geh- / Fahrwege
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:


bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – SURFATEX® E

Das ökologische Terrazzo-Unikat



ZTZ-4 NaturTerrazzo

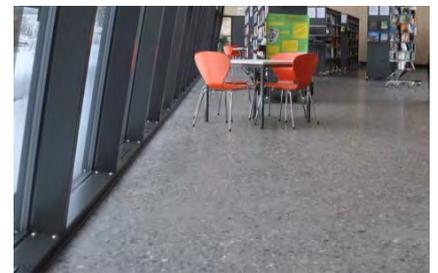

Produktbeschreibung

Der Naturterrazzo wird nach dem SURFATEX Systemverfahren mit vor Ort vorhandenem Natur- oder Recyclingmaterial erstellt. Durch die kurzen Transportwege der eingesetzten Materialien, weist er eine ausgezeichnete Ökobilanz auf und wird gleichzeitig zum Unikat. Die Zementmatrix kann farblich Ihren Wünschen angepasst werden.

Durch unterschiedliche und mehrfache mechanische Oberflächenbehandlungen werden differenzierte Wirkungen erzielt. Diese reichen von einem Patina Schliff, der den Eindruck eines Jahrelang benutzten Hartbeton ergibt, bis hin zu einem reinen Terrazzo.



Eigenschaften

- mechanisch hoch beständig
- chemisch beständig
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- glatte Oberfläche
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 25 bis 70 mm

Einsatzbereiche


- repräsentative Räume
- Wohnräume
- Verkaufsflächen
- Küchen / Bäder
- Korridore
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – SURFATEX® Z

Der traditionelle Terrazzo in zeitloser Eleganz **ZTZ Terrazzo**

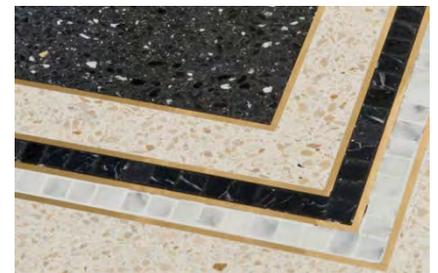

Produktbeschreibung

Schon im alten Rom und in den Palästen Venedigs wusste dieser geschlossene, feingeschliffene Belag zu überzeugen. Schimmernde Farben präsentieren sich in grossflächigen und fugenloser Eleganz.

Unregelmässigkeiten im Verbund mit strenger Geometrie sorgen für einzigartige Akzente.

Von Ihnen ausgewählte Gesteine und Körnungen lassen sich beliebig mit Fugenprofilen aus Messing, Chromstahl oder Mosaik-elemente kombinieren.



Eigenschaften

- mechanisch beständig
- chemisch beständig
- individuelle Gestaltung
- glatte Oberfläche
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 5 bis 30 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Wohnräume
- Küchen / Bäder
- Korridore
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – FAMA® Hartsteinholzbelag

Der wärmeschützende Industriebelag



FMM-1 Hartsteinholz



Produktbeschreibung

Unsere Spezialisten verbauen den hochbeanspruchbaren FAMA-Hartsteinholzbelag seit mehr als 60 Jahren für den harten Alltagseinsatz. Dank seiner fusswarmen, ökologischen Eigenschaften und seiner Rutschsicherheit findet er in der Produktion und Warenbewirtschaftung eine breite Anwendung.

Der Belag ist auf rein natürlichen Rohstoffen aufgebaut und enthält keinen Kunststoffanteil oder künstliche Farbpigmente



Eigenschaften

- wärmeschützend nach SIA 252
- mechanisch hochbeständig
- verschleissfest
- öl-, fett-, benzinbeständig
- AS / ESD ausführbar
- schweissfest
- natürliche Rohstoffe
- unterhaltsfreundlich
- nicht brennbar
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 15 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Speditionen / Lager
- Werkstätten
- Labors / Technikräume
- Galvanikräume

Gerne beraten wir Sie weiter:

Markus Popp
markus.popp@walo.ch
Telefon: 079 234 17 37

Roger Bertschi
roger.bertschi@walo.ch
Telefon: 079 404 99 63

Visar Shtanaj
visar.shtanaj@walo.ch
Telefon: 079 942 75

WALO – FAMA® Hartsteinholz Deco

Für ökologische Wohlfühlbereiche

FMM-2 DecorHartsteinholz



Produktbeschreibung

Unsere Spezialisten verbauen den hochbeanspruchbaren FAMA-Hartsteinholzbelag seit mehr als 60 Jahren. Er zeichnet sich durch seine ästhetisch anspruchsvolle Erscheinung und die fusswarmen, ökologischen Eigenschaften aus.

Durch den handwerklichen Einbau und Verdichten der Oberfläche entsteht eine leicht wolkige, lebhafte Oberfläche mit einer speziellen Tiefenwirkung. Dadurch wird jeder Belag zu einem Unikat.

Der Belag ist auf rein natürlichen Rohstoffen aufgebaut und enthält keinen Kunststoffanteil oder künstliche Farbpigmente.



Eigenschaften

- wärmeschützend
- lebendige Oberfläche
- natürliche Rohstoffe
- nicht brennbar
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 12 bis 18 mm

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- Lofts
- Büroräume
- repräsentative Räume
- Museen
- Unterrichtsräume
- Kulturgebäude
- Verkaufsflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

Markus Popp
markus.popp@walo.ch
Telefon: 079 234 17 37

Roger Bertschi
roger.bertschi@walo.ch
Telefon: 079 404 99 63

Visar Shtanaj
visar.shtanaj@walo.ch
Telefon: 079 942 75


WALO – FAMA[®] Hartsteinholz

Farbpalette


FMM Hartsteinholz



FMM Natur Nr. 5501

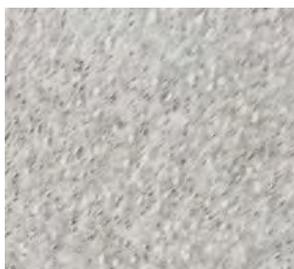

FMM Hellgrau Nr. 5541

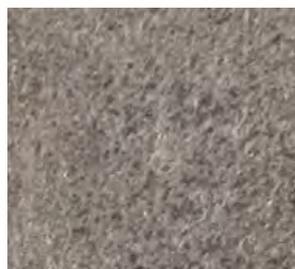


FMM Grau Nr. 5520



FMM Anthrazit Nr. 5590




FMM Gelb Nr. 5450

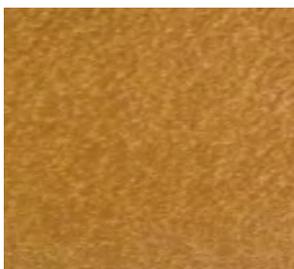


FMM Beige Nr. 5750



FMM Ziegelrot Nr. 5730

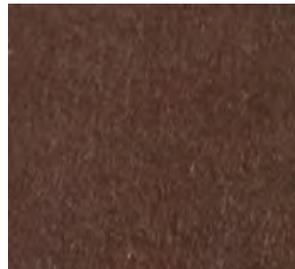

FMM Rehbraun Nr. 5720

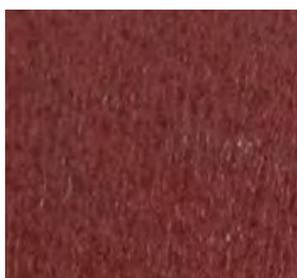

FMM Rot Nr. 5630

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmfarben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich.

WALO – ZEMENTOPHALT®

Die Kombination von Beton und Asphalt



ZMB Vermörtelungsbelag



Produktbeschreibung

Der ZEMENTOPHALT-Belag ist ein fugenloser vermörtelter Asphaltbelag, der auch als halbstarrer Belag bezeichnet wird. Der Belag vereint die besten Eigenschaften des hochfesten Zement mit der Flexibilität eines Asphaltbelages.

Dies wird dadurch erreicht, dass ein Asphaltträgergestüt mit Hohlraumgehalt nachträglich mit hochfestem Mörtel eingeschlämmt wird. Er hat eine kurze Abbindezeit und eine schnelle Festigkeitsentwicklung, womit die Beläge bereits nach 12 bis 18 Stunden belastbar sind.

Eigenschaften

- schnelle Nutzbarkeit
- mechanisch hoch beständig
- chemisch hoch beständig
- verschleissfest
- schlagzäh
- rutschsicher
- temperaturbeständig
- frostausalzbeständig
- Schichtstärke: 25 bis 60 mm

Einsatzbereiche


- Abdichtungen
- Parkdecks / Einstellhallen
- Produktionsflächen
- Bahnhöfe
- Terminals
- Haltestellen
- Speditionen / Lager
- Aussenflächen
- Geh- / Fahrwege

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Oberflächenschutz OS 8

Der dichte Schutz vor Tausalz und Öl

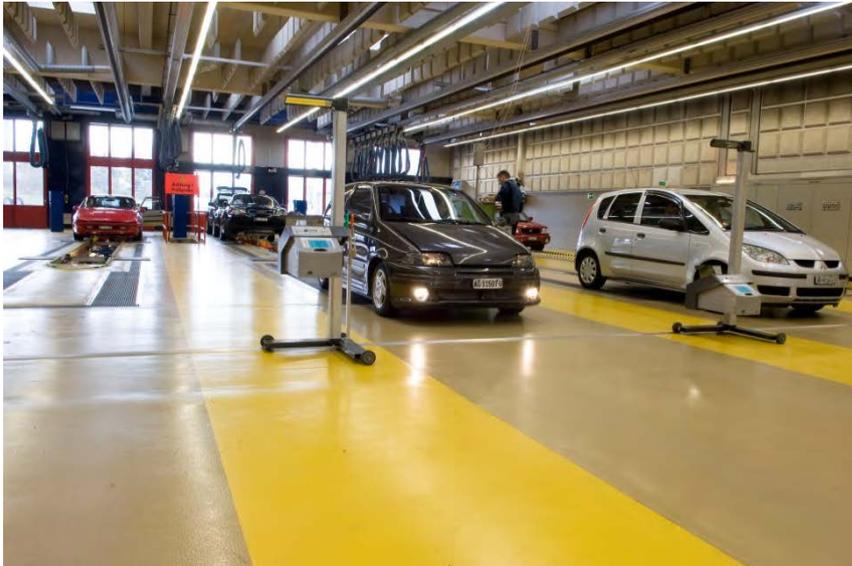


Produktbeschreibung

Die Beschichtungen von Parkhäusern und Tiefgaragen benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung. Das starre WALO-Oberflächenschutzsystem OS 8 schützt den Beton vor Tausalzeintrag, Ölkontamination und Feuchtigkeit..

Eine Rissabdichtung bzw. ein rissfreier Konstruktionsaufbau ist für das System OS 8 zwingend.

Je nach Aufbau kann das System im Innen- und Aussenbereich sowie auf Rampen angewendet werden.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 8 rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

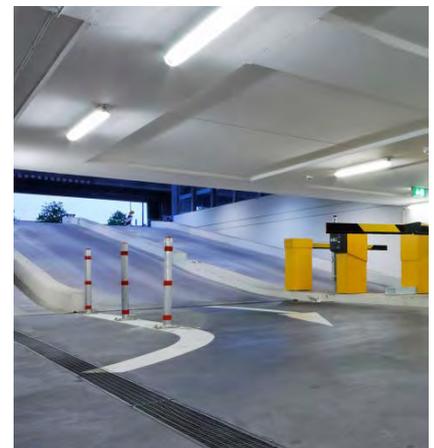

Eigenschaften

- fugenlos
- öl-, fett-, benzinbeständig
- Schutz vor Chlorideintrag
- verschleissfest
- wasserdampfdurchlässig
- definierte Farbpalette
- unterhaltsfreundlich
- schnelle Nutzbarkeit ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 4 mm

Einsatzbereiche

- erdberührte Parkdecks
- Einstellhallen
- Lagerhallen
- Rampen
- Freidecks

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Oberflächenschutz OS 11a

Der mehrlagige rissüberbrückende Schutz




Produktbeschreibung

Die Beschichtungen von Parkhäusern und Tiefgaragen benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung.

Der WALO-Oberflächenschutz OS 11a ist eine mehrschichtige, elastische Parkhausbeschichtung für befahrbare, mechanisch stark belastete Flächen auf Zwischen- und Freidecks.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 11a rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

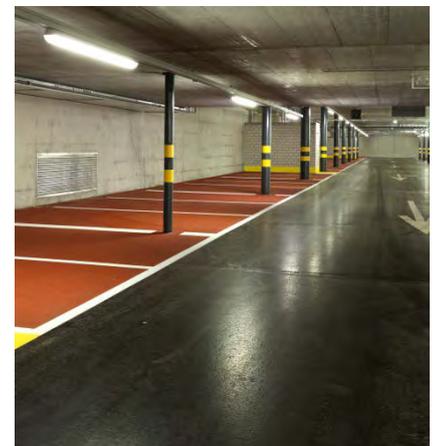

Eigenschaften

- fugenlos
- Schutz vor Chlorideintrag
- öl-, fett-, benzinbeständig
- wasserdicht
- rissüberbrückend
- verschleissfest
- definierte Farbpalette
- unterhaltsfreundlich
- UV-beständig ausführbar
- schnelle Nutzbarkeit ausführbar
- Schichtstärke: 3 bis 5 mm

Einsatzbereiche

- nicht erdberührte Freidecks
- Zwischendecks

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Oberflächenschutz OS 11b

Der dynamisch rissüberbrückende Schutz



Produktbeschreibung

Die Beschichtungen von Parkhäusern und Tiefgaragen benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung.

Der Oberflächenschutz OS 11b bietet eine dynamische Rissüberbrückung und ist für weniger beanspruchte, nicht erdberührte Einstellhallen, sowie Zwischendecks in Parkhäusern die ideale Lösung und schützt den Beton vor dem Tausalzeintrag und der Ölkontamination.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 11b rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

Eigenschaften

- fugenlos
- Schutz vor Chlorideintrag
- öl-, fett-, benzinbeständig
- dynamisch rissüberbrückend
- verschleissfest
- rutschsicher
- unterhaltsfreundlich
- definierte Farbpalette
- schnelle Nutzbarkeit ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- nicht erdberührte Einstellhallen
- Zwischendecks

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Siegel KSP-10

Die Dünnbeschichtung für sofortige Nutzung



Produktbeschreibung

Der WALO-Siegel KSP-10 erreicht seine chemischen und technischen Eigenschaften unmittelbar nach der Applikation. Die Stillstandzeit kann auf eine sehr kurze Zeit beschränkt und Fluchtwege können freigehalten werden.

Es können die unterschiedlichsten Untergründe oder Altbeläge mit dieser Beschichtung versehen werden.

Der Siegel kann bis zu einer Oberflächentemperatur von -10°C appliziert werden. Dadurch werden die Kühlketten in der Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie nicht unterbrochen.



Eigenschaften

- schnelle Nutzbarkeit
- bis -10°C verarbeitbar
- mechanisch hoch beständig
- chemisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- hygienisch
- Schichtstärke: 0.1 bis 0.2 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Speditionen / Lager
- Fluchtwege
- Korridore
- Behandlungsräume
- Labors / Technikräume

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – SYNTOLISS®

Der chemikalienbeständige Industrieboden



KFE Fließbelag



Produktbeschreibung

Der WALO-SYNTOLISS Fließbelag ist ein sehr chemikalienbeständiger und mechanisch hoch beanspruchbarer Kunstharzbelag mit hoher Druckfestigkeit.

Diese Bodenbeschichtung ist der ideale Belag für industriell genutzte Trockenräume. Das Eigenschaftsprofil unserer Industriebodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst. Der KFE ist hygienisch, geschlossenporig und kann einfach gereinigt werden.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar.



Eigenschaften

- fugenlos
- glatte, glänzende Oberfläche
- geschlossenporig
- mechanisch hoch beständig
- chemisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AS / ESD ausführbar
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Reinräume
- Labors / Technikräume
- Behandlungsräume
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PUROLISS®

Der trittfreundliche Kunstharzbelag



KFP-2 Fliesbelag



Produktbeschreibung

Dieser fugenlose und leicht trittschalldämmende Belag zeichnet sich durch seinen Gehkomfort und das breite Einsatzgebiet aus. Er findet auch Verwendung in Nassbereichen und für Wandbeschichtungen. Der Oberflächenglanz lässt sich mit den verschiedenen WALO-Siegeln von matt bis glänzend einstellen.

Durch das Einstreuen von Kunststofflocken unterschiedlicher Grösse und Farben lässt sich dieser Belag individuell gestalten. Zusätzlich ist der Schmutz weniger sichtbar und die Reinigungszyklen können reduziert werden.



Eigenschaften

- fugenlos
- matte Oberfläche
- rutschsicher
- antibakteriell
- elastisch
- mechanisch beständig
- leicht trittschalldämmend
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- Unterrichtsräume
- Korridore
- Behandlungsräume
- Verkaufsflächen
- Büroräume
- Garderoben / Nasszellen


Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PUROLISS® hart

Der mechanisch beständige Kunstharzbelag

KFP-3 Fließbelag

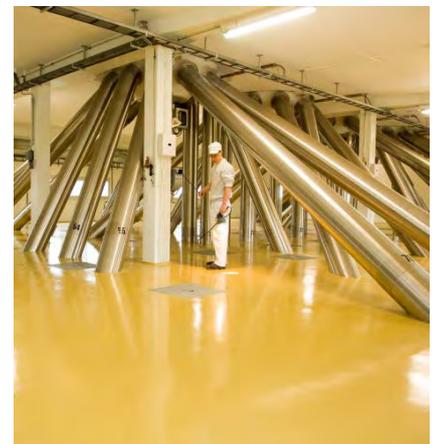

Produktbeschreibung

Dieser fugenlose Fließbelag ist ein porenfreier, glatter und harter Bodenbelag der sich leicht reinigen lässt.

Das Eigenschaftsprofil unserer Bodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst.

Mit den verschiedenen WALO-Siegeln lässt sich der Oberflächenglanz von matt bis glänzend einstellen.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar.

Eigenschaften

- fugenlos
- matte Oberfläche
- schlagzäh
- mechanisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AS / ESD ausführbar
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Verkaufsflächen
- Produktionsflächen
- Labors / Technikräume
- Korridore
- Lagerflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PULASTIC® Deco

Der trittschalldämmende elastische Belag



KFP- 6 DecorFlieβsbelag



Produktbeschreibung

Dieser fugenlose, elastische Belag erfüllt sportmedizinische Kriterien. Er ist gelenkschonend und besitzt einen hohen Gehkomfort. Das System wird fugenlos und mehrschichtig vor Ort eingebaut. Durch den Einsatz speziell geprüfter Rohstoffe können gesundheitliche Beeinträchtigungen gemäss AgBB oder LEED Standard ausgeschlossen werden.



Eigenschaften

- fugenlos
- elastisch
- matte Oberfläche
- rutschsicher
- trittschalldämmend
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 5 bis 6 mm

Einsatzbereiche

- Unterrichtsräume
- Behandlungsräume
- Fitnessräume
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – HAYPANOL® D

Der klassische Industriebodenbelag



KEE Einstreubelag



Produktbeschreibung

Die fugenlosen WALO-HAYPANOL D Einstreubeläge haben eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit.

Das Eigenschaftsprofil unserer Industriebodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst.

Die Abstimmung der Rutschfestigkeit des Belags erfolgt gemäss Ihren Anforderungen.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar.

Eigenschaften

- fugenlos
- rutschticher
- chemisch beständig
- mechanisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AS / ESD ausführbar
- Schichtstärke: 3 bis 4 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsräume
- Werkstätten
- Speditionen / Lager
- Nasszellen
- Rampen
- Labors / Technikräume
- Autogaragen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – POXILITH®

Der individuelle beständige Industrieboden



KEQ Einstreubelag



Produktbeschreibung

Beim WALO-Einstreubelagsystem KEQ lassen sich mit farbigen Quarzsanden individuelle Beschichtungen erstellen.

Das Eigenschaftsprofil unserer Industriebodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst.

Die Abstimmung der Rutschfestigkeit des Belags erfolgt gemäss Ihren Anforderungen.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar..



Eigenschaften

- fugenlos
- glänzende Oberfläche
- individuelle Gestaltung
- mechanisch beständig
- chemisch beständig
- AS / ESD ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsräume
- Lebensmittelindustrie
- Reinräume
- Labors / Technikräume
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – POXILITH® Deco

Der individuelle Quarzbodenbelag



KEQ DecorEinstreubelag



Produktbeschreibung

Mit dem fugenlosen WALO-Decorbelag KEQ lassen sich individuelle Bodenbeläge erstellen. Das Erscheinungsbild ähnelt feinen Quarziten. Die Rutschfestigkeit kann Ihren Anforderungen angepasst werden. Mit der entsprechenden Schlussversiegelung lassen sich wahlweise matte oder seidenmatte Oberflächen erzielen.



Eigenschaften

- fugenlos
- lebendige Oberfläche
- matte Oberfläche
- rutschsicher
- hygienisch
- individuelle Gestaltung
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Wohnräume
- Verkaufsflächen
- Korridore
- Küchen / Bäder
- Verkaufsflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – POXILITH®

Farbpalette

KEQ Einstreubelag




KEQ 030



KEQ 220




KEQ 027

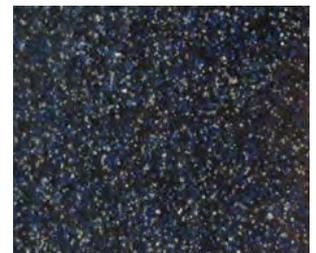


KEQ 202




KEQ 001

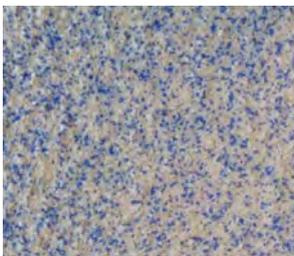


KEQ 200

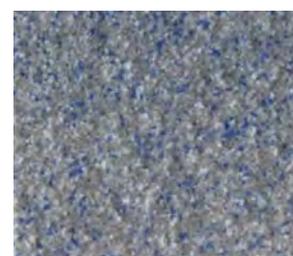


KEQ 179

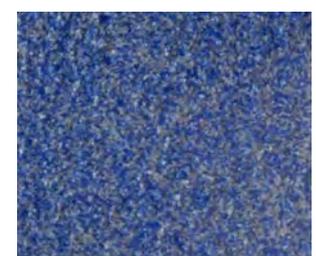


KEQ 288

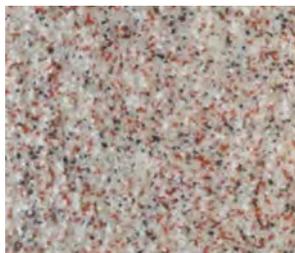

KEQ 055

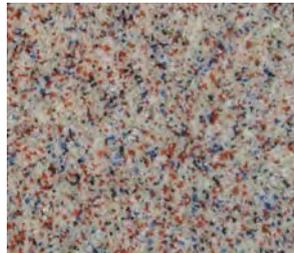

KEQ 095

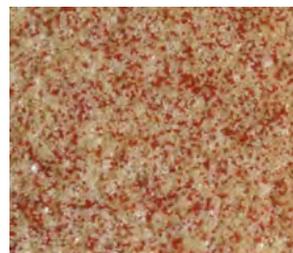

KEQ 203



KEQ 060



KEQ 121



KEQ 126



KEQ 186



KEQ 070

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmfarben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich.

WALO – BOLIPOX®

Der hochbeständige Decor-Industriebelag




KME FlexMörtel



Produktbeschreibung

Dieser Belag zeichnet sich durch seine glatte Oberfläche und dennoch einer guten Rutschfestigkeit aus. Durch seine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit liegt sein Haupteinsatzgebiet in der Lebensmittelindustrie.

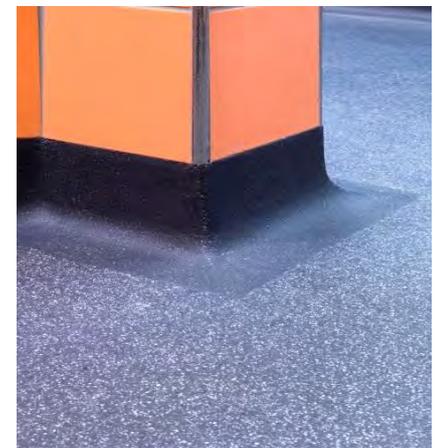

Eigenschaften

- fugenlos
- rutschticher
- schlagzäh
- mechanisch hoch beständig
- chemisch beständig
- wasserdampfdurchlässig
- hygienisch
- unterhaltsfreundlich
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 5 bis 6 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsflächen
- Lebensmittelindustrie
- Garderoben / Nasszellen
- Industrieküchen
- Werkstätten
- Waschplätze
- Galvanikräume

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – BOLIPOX®

Farbpalette


KME FlexMörtel




KME 304



KME 855

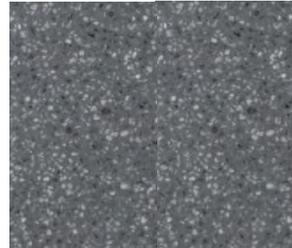

KME 002

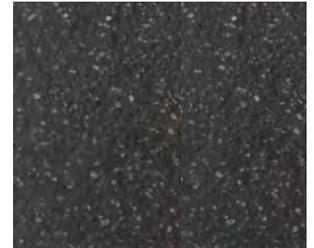

KME 003




KME 001




KME 017



KME 018

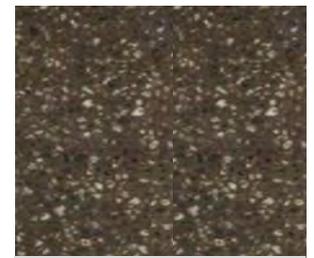

KME 022

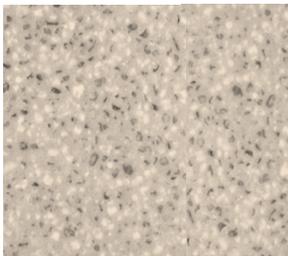

KME 012




KME 011




KME 019




KME 016

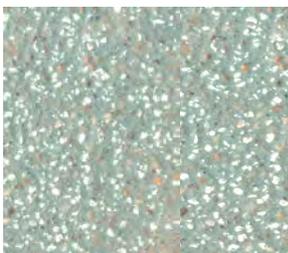

KME 008

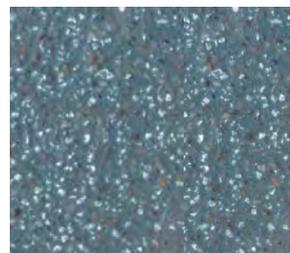

KME 021

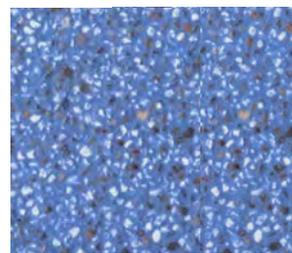

KME 010



KME 023

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmfarben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich.

WALO – PUROTEX®

Der Industriebelag für höchste Ansprüche



KMP FlexMörtel



Produktbeschreibung

Der WALO-PUROTEX Zement-Kunstharz-Mörtelbelag zeichnet sich durch die hohe Temperaturbeständigkeit und seine Thermoschockresistenz aus. Er ist chemiekalienbeständig und ausgesprochen schlagzäh. Durch seine rasche Aushärtung und die rasche Benutzbarkeit ist diese Beschichtung der ideale Sanierungsbelag bestehender Untergründe. Seine Rutschfestigkeit lässt sich auf die unterschiedlichen Anforderungen und Einsatzbereiche anpassen. Entsprechende Prüfzeugnisse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie sind vorhanden.



Eigenschaften

- fugenlos
- rutschticher
- antibakteriell
- schnelle Nutzbarkeit
- schlagzäh
- chemiekalienbeständig
- nicht brennbar
- thermoschockresistent
- temperaturbeständig
- AgBB ausführbar
- Schichtstärke: 3 bis 9 mm

Einsatzbereiche

- Lebensmittelindustrie
- Nasszellen
- Waschplätze

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PUROTEX®

Farbpalette

KMP FlexMörtel



KMP F01



KMP F02



KMP F03



KMP F04



KMP F05



KMP F06



KMP F07

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmfarben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich.

WALO – SURFATEX® KH

Der schnell erstellte und beständige Terrazzo ZTK Terrazzo



Produktbeschreibung

Die Terrazzi der ZTK-Produktlinie zeichnen sich durch die Kombination einer hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit mit der zeitlosen Eleganz eines traditionellen Terrazzo aus.

Beim Einbau wird keine Feuchtigkeit in den Baukörper eingetragen und der Belag ist nach 24 Stunden begehbar.

Mit dem diesem Terrazzo lassen sich grosse, fugenlose Flächen erstellen, die zähelastisch sind und eine gute chemische Beständigkeit aufweisen.



Eigenschaften

- mechanisch hoch beständig
- chemisch beständig
- schnelle Nutzbarkeit
- schlagzäh
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- glatte Oberfläche
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 5 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Produktionsflächen
- Labors / Technikräume
- Wohnräume
- Küchen / Bäder
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – HALTOPEX® HPE

Der schlittschuhgängige Belag



HMG-1 Gummigranulatbelag




Produktbeschreibung

Das HALTOPEX System hat sich durch hervorragende technische Eigenschaften, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und grosse Designvielfalt einen Namen gemacht.

Der Belag besticht durch seine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und die Rutsicherheit.

Durch die spezielle Verarbeitungstechnik lässt sich der Haltopex-Belag auf fast allen Unterlagen verlegen. Daher ist er auch ein idealer Sanierungsbelag.

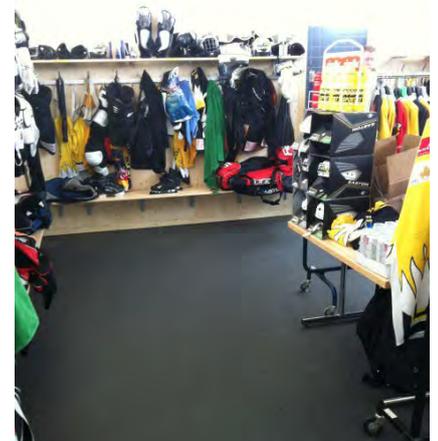

Eigenschaften

- fugenlos
- schlagzäh
- wasserdurchlässig
- mechanisch hoch beständig
- trittschalldämmend
- rutsicher
- unterhaltsfreundlich
- individuelle Gestaltung
- Schichtstärke: 10 bis 12 mm

Einsatzbereiche

- Kunsteisbahnen
- Öffentlicher Verkehr
- Strassenbahnen
- Balkone
- Tierställe
- Haltestellen
- Aussenflächen
- Bodensanierungen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – HALTOPEX® HPA

Der rutschsichere Aussenbelag



HMG-2 Gummigranulatbelag




Produktbeschreibung

Das HALTOPEX System hat sich durch hervorragende technische Eigenschaften, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und grosse Designvielfalt einen Namen gemacht.

Der Belag besticht durch seine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und die Rutschsicherheit.

Durch die spezielle Verarbeitungstechnik lässt sich der Haltopex-Belag auf fast allen Unterlagen verlegen. Daher ist er auch ein idealer Sanierungsbelag.

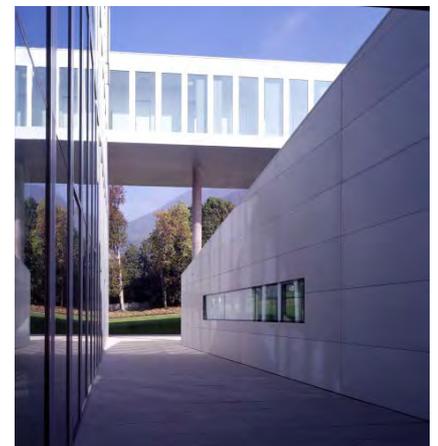

Eigenschaften

- fugenlos
- schlagzäh
- wasserdurchlässig
- mechanisch hoch beständig
- trittschalldämmend
- rutschsicher
- unterhaltsfreundlich
- individuelle Farbgestaltung
- Schichtstärke: 10 bis 12 mm

Einsatzbereiche

- Aussenflächen
- Öffentlicher Verkehr
- Strassenbahnen
- Balkone
- Tierställe
- Haltestellen
- Treppen
- Bodensanierungen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – HALTOPEX® HPI

Der hochwertige Decorbelag



HMG-3 Gummigranulatbelag



Produktbeschreibung

Das HALTOPEX System hat sich durch hervorragende technische Eigenschaften, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und grosse Designvielfalt einen Namen gemacht.

Der Belag besticht durch seine Einzigartige Optik und seinen hohen Gehkomfort. Er dämmt den Trittschall, ist strapazierfähig und gleichzeitig langlebig.

Durch die spezielle Verarbeitungstechnik lässt sich der Haltopex-Belag auf fast allen Unterlagen verlegen. Daher ist er auch ein idealer Sanierungsbelag.



Eigenschaften

- fugenlos
- elastisch
- hoher Laufkomfort
- mechanisch hoch beständig
- trittschalldämmend
- wasserdampfdurchlässig
- hygienisch
- unterhaltsfreundlich
- individuelle Gestaltung
- Schichtstärke: 5 bis 8 mm

Einsatzbereiche

- Unterrichtsräume
- Hotelzimmer
- Speiseräume
- Wohnräume
- Büroräume
- Verkaufsflächen
- Nasszellen
- Therapieräume
- Korridore / Treppen
- Bodensanierungen


Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – HALTOPEX®

Farbpalette

HMG Gummiganulatbelag

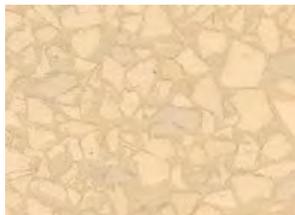

HMG G001




HMG G120



HMG G121



HMG G 122

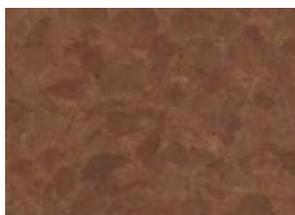

HMG G 022



HMG G012



HMG G123



HMG G124




HMG G125



HMG G126




HMG G127

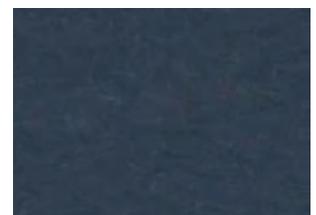


HMG G028



HMG G026

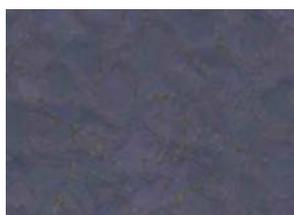


HMG G005

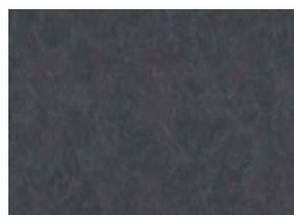


HMG G128



HMG G004

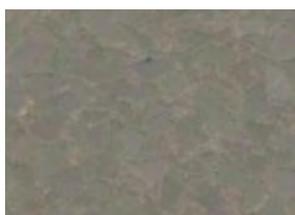

HMG G003

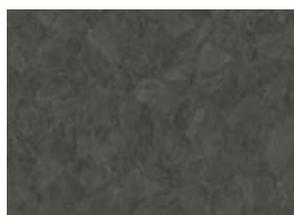

HMG G129



HMG G002




HMG G023

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmfarben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich.

WALO – Gussasphalt BMB

Der dichte vielseitige Belag

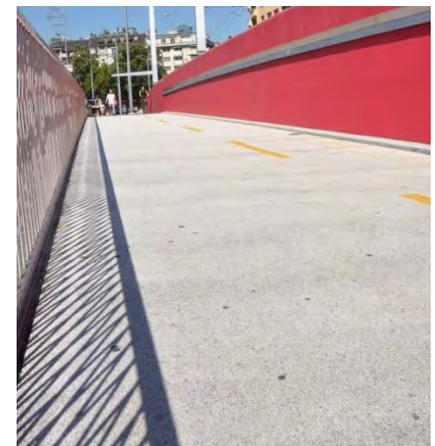

Produktbeschreibung

Gussasphalt, einer der ältesten und vielseitigsten Baustoffe, findet als Dichtungs- und Nutzbelag im Hoch- wie auch im Tiefbau eine sehr breite Verwendung. Spezielle auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmte Mischungen von Bitumen und Füllstoffen werden in heissem Zustand maschinell oder von Hand eingebracht. Die Gussasphaltmasse ist nahezu hohlraumfrei, so dass sie nicht weiter verdichtet werden muss. Der Belag ist zähelastisch und kann auch für kritische Untergründe wie alte Holzböden oder direkt auf erdberührte Böden aufgebracht werden. Nach einer Abkühlzeit von ca. 3 Stunden kann der Belag bereits voll belastet werden.

Eigenschaften

- fugenlos
- verschleissfest
- rutschticher
- wasserdicht
- wasserdampfdicht
- schnelle Nutzbarkeit
- wärmedämmend
- rissüberbrückend
- trittschalldämmend
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 30 bis 50 mm

Einsatzbereiche

- Geh- / Fahrwege
- Erdberührte Parkdecks
- Einstellhallen
- Bahnhöfe
- Haltestellen
- Brücken
- Tunneln
- Estriche
- Tierställe
- Aussenflächen
- Abdichtungen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
 Telefon: 044 745 23 11

WALO – Gussasphalt abgestreut

Der dichte, frei gestaltbare Aussenbelag



BAG Aussenbelag



Produktbeschreibung

In den erhärtenden Gussasphalt können farbige Sande, Gesteinsgranulate oder Füllstoffe eingearbeitet werden. Die Oberfläche kann mit den verschiedensten Massnahmen zusätzlich nachbearbeitet werden, so dass Sie nicht nur in der Farb- sondern auch in der Oberflächengestaltung frei sind.

Mit der Zugabe von Rousil-Splitt ergeben sich sehr helle Oberflächen. Diese erhöhen die Sicherheit im öffentlichen Verkehr, reduzieren die Oberflächentemperaturen im Sommer und ermöglichen das Einsparen von Beleuchtungsenergie.



Eigenschaften

- fugenlos
- verschleissfest
- rutschsicher
- wasserdicht
- wasserdampfdicht
- individuelle Gestaltung
- rissüberbrückend
- wurzelfest
- tausalzbeständig
- Schichtstärke: 30 bis 50 mm

Einsatzbereiche

- Abdichtungen
- Geh-, Fahrwege
- Aussenflächen
- Schalterhallen
- Eingangsbereiche
- Tunnels
- Brücken
- erdberührte Parkdecks

Gerne beraten wir Sie weiter:


bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Gussasphalt Deco

Der edle Schwarze



BMB-2 DecorGussasphalt

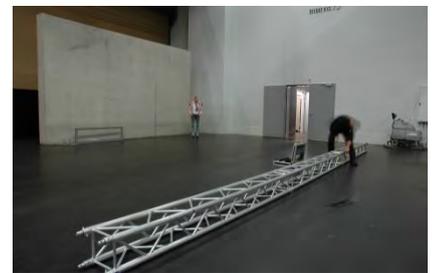

Produktbeschreibung

Seit mehr als 5000 Jahren bekannt ist der Gussasphalt immer noch ein sicherer dauerhafter Bodenbelag. Spezielle Mischungen von Bitumen und Mineralien werden in heissem, flüssigen Zustand von Hand eingebaut. Die Masse ist nahezu hohlraumfrei, so dass sie nicht verdichtet werden muss.

Der Belag ist zähelastisch und kann auch auf kritische Untergründe wie alte Holzböden oder direkt auf erdberührte Böden aufgebracht werden. Er kann auch mit einer Fussbodenheizung kombiniert werden.

Eigenschaften

- fugenlos
- glatte Oberfläche
- wasserdicht
- trittschalldämmend
- wärmedämmend
- unterhaltsfreundlich
- geschlossenporig
- hygienisch
- radonundurchlässig
- erdstrahlungsabschirmend
- Schichtstärke: 30 bis 50 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Wohnräume
- Küchen / Bäder
- Korridore
- Aussenflächen
- Kellerräume

Gerne beraten wir Sie weiter:


bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – BituTerrazzo®

Der Terrazzo mit Tiefenwirkung



BTB Terrazzo

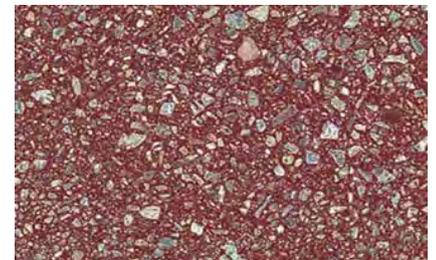

Produktbeschreibung

Spezielle Mischungen von Bitumen mit unterschiedlichen Mineralien werden mit einer aufwendigen Schleiftechnik in mehreren Arbeitsgängen bearbeitet. Es entstehen einzigartige, Unikate mit einer starken Tiefenwirkung. Der Belag ist zähelastisch und kann auch für kritische Untergründe wie alte Holzböden oder direkt auf erdberührte Böden aufgebracht werden.

Mit unserem BituTerrazzo lassen sich grosse rissfreie und fugenlose Flächen erstellen. Von Ihnen ausgewählte Gesteine und Körnungen lassen sich beliebig mit Fugenprofilen aus Messing oder Chromstahl kombinieren.



Eigenschaften

- fugenlos
- glatte Oberfläche
- nicht brennbar
- schlagzäh
- trittschalldämmend
- wärmedämmend
- individuelle Gestaltung
- unterhaltsfreundlich
- wasserdicht
- Schichtstärke: 30 bis 50 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Museen
- Wohnräume
- Korridore
- Treppen
- Aussenflächen
- Eingangsbereiche

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Festkiesbelag SKP


Der feste fugenlose Edelkiesbelag



Produktbeschreibung

Verschiedenste runde oder gebrochene natürliche Edelkiese werden mit einem UV beständigen, organischen Bindemittel zu fugenlosen Flächen im Innen- wie auch im Aussenbereich verarbeitet.

Der Festkiesbelag besticht durch seine 3-D Optik und die Natürlichkeit der eingesetzten Mineralien. Der Glanzgrad kann gemäss Ihren Wünschen von matt bis glänzend eingestellt werden. Die einsetzbaren Korngrössen reichen von 4 bis 20 mm. Der Einbau erfolgt fugenlos von Hand oder maschinell.

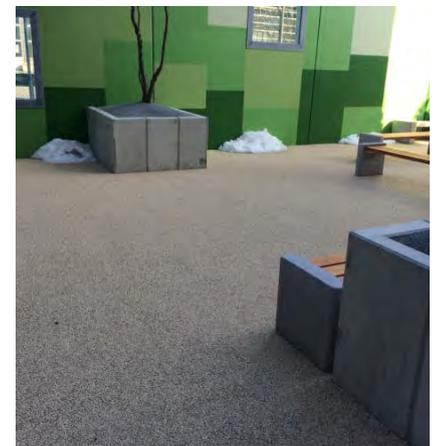

Eigenschaften

- rutschticher
- wasserdurchlässig
- frostbeständig
- schallabsorbierend
- langlebig
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- Schichtstärke: 10 bis 50 mm

Einsatzbereiche

- Wohnflächen
- Verkaufsflächen
- Geh- / Fahrwege
- Treppen
- Aussenflächen
- Balkone

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® WD-II FS

Der elastische Allwetterbelag



SBG-2 Sportbelag



Produktbeschreibung

Der fugenlose RUB TAN Fallschutzbelag vermindert die Gefahr von Verletzungen auf Spielplätzen und im Gesundheitswesen. Die Systemdicke wird der jeweiligen Fallhöhe oder dem Verletzungsrisiko angepasst. Im Gegensatz zu Platten-Fallschutzbelägen gibt es keine Fugen die sich aufwölben und so zu Stolperfallen führen.

Jede Art von Geländeformen lassen sich gestalten. Die vertikale Beschichtung von z.B. Blumentrögen ist ohne weiteres möglich. Intarsien und Bemalungen lassen der individuellen Gestaltung viele Möglichkeiten offen.



Eigenschaften

- elastisch
- fugenlos
- trittschalldämmend
- wasserdurchlässig
- rutschticher
- unterhaltsfreundlich
- definierte Farbpalette
- geprüft nach bfu
- Schichtstärke: 30 bis 100 mm

Einsatzbereiche

- Kinderspielplätze
- Seniorenheime
- Laufwege
- Aussenflächen
- Landschaftsarchitektur
- Fallschutzbereiche

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® WD-I

Der einschichtige Allwetterbelag



SBG-3 Sportbelag



Produktbeschreibung

Der einschichtige, flache RUB TAN WD-I Sportbelag ist absolut fugenlos und eignet sich für Leichtathletikanlagen, Laufbahnen und Sportplätze ebenso wie für Turn-, Spiel- und Pausenplätze. Ein idealer Belag für kleine bis mittelgrosse Flächen. Zudem lassen sich jegliche Art von Geländeformen, wie dies beispielsweise bei Spielplätzen der Fall ist, problemlos gestalten. Nach vielen Jahren der Nutzung kann die Oberfläche durch ein Retoping erneuert werden.

Eigenschaften

- fugenlos
- flach
- elastisch
- wasserdurchlässig
- unterhaltsfreundlich
- trittschalldämmend
- allwetterfest
- spikesfest
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 8 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Leichtathletikanlagen
- Laufbahnen
- Sportplätze
- Turn- und Pausenplätze
- Landschaftsarchitektur

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® WD-II

Der elastische Allwetterbelag



SBG-2 Sportbelag




Produktbeschreibung

Beim zweischichtigen, flachen Sportbelag RUB TAN WD-II lässt sich die Elastizität durch unterschiedliche Stärken der einzelnen Schichten auf Ihre Anforderungen anpassen.

Für grossflächige Spielplätze ist dieser Belagstyp besonders wirtschaftlich und ideal geeignet. Ausserdem kann nach vielen Jahren der Nutzung die Oberfläche durch ein Retoping erneuert werden.

Jegliche Art von Geländeformen, wie dies beispielsweise bei Spielplätzen der Fall ist, lassen sich problemlos Gestalten.

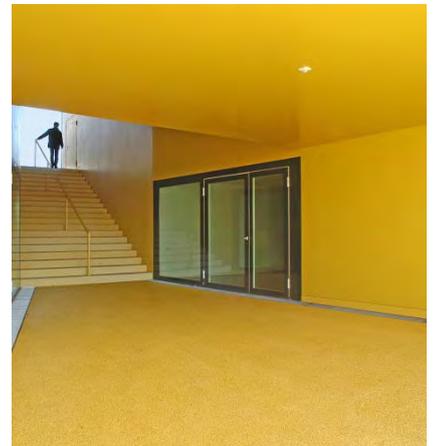

Eigenschaften

- fugenlos
- elastisch
- wasserdurchlässig
- unterhaltsfreundlich
- trittschalldämmend
- spikesfest
- allwetterfest
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 15 bis 30 mm

Einsatzbereiche

- Leichtathletikanlagen
- Laufbahnen
- Sportplätze
- Mehrzweckanlagen
- Turn- und Pausenplätze

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® WD-SP

Der rutschsichere Allwetterbelag



SBG-1 Sportbelag




Produktbeschreibung

Der fugenlose RUB TAN WD-SP Sportbelag besitzt eine strukturierte Oberfläche und damit eine erhöhte Rutschfestigkeit.

Durch seine Offenporigkeit ist er wasserdurchlässig und somit ein idealer Trainings Belag bei jedem Wetter.

Nach vielen Jahren der Nutzung kann die Oberfläche durch ein Reto-ping erneuert werden.

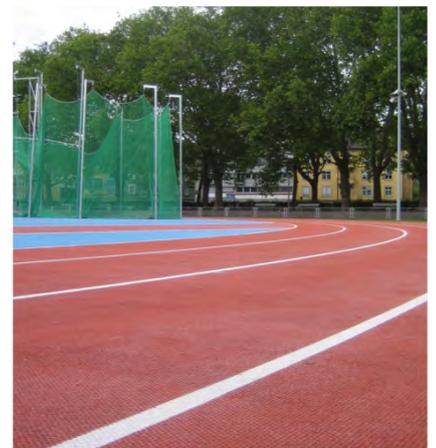

Eigenschaften

- elastisch
- rutschsicher
- wasserdurchlässig
- langlebig
- allwetterfest
- spikesfest
- elastisch
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 10 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Leichtathletikanlagen
- Laufbahnen
- Sportplätze

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® Dominator

Der Trainingsbelag für den Leistungssport



SBG-4 Sportbelag



Produktbeschreibung

Dieser Belag wurde für den Wettkampf konzipiert. Er besitzt eine strukturierte geschlossporige Oberfläche.

Durch die offenporige Basisschicht lässt sich die Elastizität des Belags gegenüber derjenigen eines reinen Wettkampf - Laufbelags erhöhen.

Seine optimierte Rückstellkraft ist insbesondere für den Sprungbereich und für die Gelenkschonung ideal.

Ausserdem kann die Oberfläche jederzeit partiell oder grossflächig erneuert werden.



Eigenschaften

- rutschsicher
- elastisch
- spikesfest
- unterhaltsfreundlich
- allwetterfest
- wasserdicht
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 13 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Leichtathletikanlagen
- Wettkampfanlagen
- Sportplätze

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – RUB TAN® Dominator PU

Der schnelle Wettkampfbelag



SBG-5 Sportbelag



Produktbeschreibung

Der WALO-RUB TAN Dominator wurde für den Wettkampf konzipiert. Er besitzt eine strukturierte Oberfläche und ist geschlossenporig. Seine Elastizität wurde auf eine optimale Kraftumsetzung im Laufsport ausgelegt. Viele Welt- und Europarekorde wurden auf diesem Belag erzielt.

Ausserdem können stark beanspruchte Flächen jederzeit partiell oder grossflächig erneuert werden.

Eigenschaften

- fugenlos
- rutschticher
- elastisch
- spikesfest
- unterhaltsfreundlich
- allwetterfest
- langlebig
- wasserdicht
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 5 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Leichtathletikanlagen
- Wettkampfanlagen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Kunstrasen CASOLON®

Der mineralisch verfüllte Kunstrasen



SRV Kunstrasen



Produktbeschreibung

Kunstrasen benötigen wenig Unterhalt, sind viel intensiver benutzbar als konventionelle Rasenfelder und senken erst noch das Verletzungsrisiko für die Sportler. Sie sind bei jedem Wetter bespielbar.

Durch das Verfüllen der Kunstrasen mit natürlichen Sanden werden einerseits die Flächen beschwert und das Ballabsprungsverhalten den natürlichen Belägen nachempfunden.

Auf Ihren Wunsch übernimmt WALO auch sämtliche Unterhaltsarbeiten inklusive dem vollständigen Recyclings des Belags.



Eigenschaften

- langlebig
- wasserdurchlässig
- unterhaltsfreundlich
- allwetterfest
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 15 bis 40 mm

Einsatzbereiche

- Landhockey
- Tennis
- Golf
- multifunktionelle Rasen
- Landschaftsarchitektur

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Kunstrasen SRG

Der von FIFA und UEFA Zugelassene



Produktbeschreibung

Das WALO-Granulat-Rasensystem SRG ist von den Verbänden wie FIFA, UEFA, SFV für Meisterschaft und Training zugelassen.

Es ist gegenüber konventionellen Rasenfelder intensiver bespielbar und senkt das Verletzungsrisiko.

Bei Abschluss eines Service Abonnement führt Ihnen die WALO sämtliche Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten aus.

Der Kunstrasen wie auch das verfüllte Granulat können vollständig recycelt werden.



Eigenschaften

- FIFA, UEFA, SFV homologiert
- hohe Wasserdurchlässigkeit
- allwetterfest
- verminderte Verletzungsgefahr
- Unterhalts- und Servicevertrag
- rezyklierbare Materialien
- Schichtstärke: 40 bis 70 mm

Einsatzbereiche

- Fussball
- Rugby
- Football

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Kunstrasen SRU

Das unverfüllte Kunstrasensystem



Produktbeschreibung

Beim Kunstrasensystem SRU handelt es sich um ein unverfülltes Kunstrasensystem. Gegenüber konventionellen Rasen benötigt dieses Rasensysteme einen geringeren Unterhaltsaufwand und ist bei jedem Wetter bespielbar.

Die Floorhöhe, wie auch die Festigkeit des Systems richtet sich nach der gewünschten Sportart.

Auf Ihren Wunsch übernimmt WALO auch sämtliche Unterhaltsarbeiten inklusive dem vollständigen Recyclings des Belags.

Eigenschaften

- wasserdurchlässig
- verminderte Verletzungsgefahr
- unterhaltsfreundlich
- allwetterfest
- definierte Farbpalette
- Schichtstärke: 15 bis 40 mm

Einsatzbereiche

- Landhockey
- Fussball
- Tennis
- Golf
- Landschaftsarchitektur
- mobile Spielfelder

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PULASTIC® PU / DG

Der punktelastische Sporthallenbelag



SGP Sportbelag



Produktbeschreibung

Unser fugenloser Sporthallenbelag PULASTIC PU/DG ist ein elastischer aber trotzdem zäher und verschleissfester Sport- und Mehrzweckboden. Ihre Anforderung, die Sportart oder das Alter der Benutzer bestimmen den Aufbau des Systems. Die in allen Farben erhältliche matte, reflexfreie Oberflächen bietet eine optimale Gleiteigenschaften und reduziert die Verletzungsgefahr. Unsere nahtlose und porenfreie Verlegung von Wand zu Wand ermöglicht eine einfache und kostengünstige Reinigung und Pflege. Ausserdem können abgenützte Flächen nach vielen Jahren regeneriert und erneuert werden. Auf Wunsch ist der Belag sogar spikesfest ausführbar.

Eigenschaften

- fugenlos
- punktelastisch
- langlebig
- erneuerbar
- trittschalldämmend
- antibakteriell
- hoher Laufkomfort
- verschleissfest
- unterhaltsfreundlich
- spikesfest ausführbar
- Schichtstärke: 7 bis 17 mm

Einsatzbereiche

- Turn- und Sporthallen
- Kletterhallen
- Mehrzweckhallen
- Therapieräume
- Fitnessräume
- Kindergärten

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PULASTIC® MEL

Der mischelastische Sporthallenbelag



Produktbeschreibung

Der WALO-PULASTIC MEL besitzt einen sehr hohen Kraftabbau. Im Gegensatz zu einem punktelastischen Belag verteilt sich der Kraftabbau über eine grössere Mulde. Wir verwenden für den Systemaufbau ausschliesslich die langlebigen Gummigranulatmatten.

Die in allen Farben erhältliche matte, reflexfreie Oberfläche bietet eine optimale Gleiteigenschaft und reduziert die Verletzungsgefahr. Unsere nahtlose und porenfreie Verlegung von Wand zu Wand ermöglicht eine einfache und kostengünstige Reinigung und Pflege. Ausserdem können abgenutzte Flächen nach vielen Jahren regeneriert und erneuert werden.

Eigenschaften

- mischelastisch
- fugenlos
- trittschalldämmend
- langlebig
- erneuerbar
- antibakteriell
- verschleissfest
- individuelle Farbestaltung
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 11 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- Turn- und Sporthallen
- Kletterhallen
- Mehrzweckhallen
- Therapieräume
- Fitnessräume
- Kindergärten
- Rollerparks

SGN Sportbelag



Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – PULASTIC® Kombi

Der kombielastische Hochleistungsbelag



SHP Sportbelag



Produktbeschreibung

Dieser absolute High End Belag vereinigt die positiven Eigenschaften eines flächenelastischen mit denen eines punktelastischen Belags. Die von der entsprechenden Nutzung oder Sportart geforderte Elastizität wird von uns durch die optimale Auslegung und Aufbau der jeweiligen Schwingboden- Unterkonstruktion in Verbindung mit dem WALO-PULASTIC Kombi erbracht. Ausserdem können abgenutzte Flächen auch nach vielen Jahren regeneriert und erneuert werden.



Eigenschaften

- kombielastisch
- fugenlos
- schlagzäh
- antibakteriell
- langlebig
- erneuerbar
- optimaler Kraftabbau
- verschleissfest
- individuelle Farbgestaltung
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 40 bis 250 mm

Einsatzbereiche

- Hochleistungssporthallen
- Turn- und Sporthallen
- Breitensport
- Fitnessräume

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11

WALO – Sportbelag SHH

Der flächeneelastische Sporthallenbelag



Produktbeschreibung

Die von der entsprechenden Nutzung oder Sportart geforderte Elastizität wird von uns durch die optimale Auslegung und Aufbau der jeweiligen Schwingboden- Unterkonstruktion erreicht.

Als Nutzbelag kann der fugenlose WALO-Sportboden, Parkett, Linoleum oder Tennisteppiche gewählt werden.



Eigenschaften

- antibakteriell
- hoher Laufkomfort
- optimaler Kraftabbau
- verschleissfest
- definierte Farbpalette
- natürliche Oberfläche
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 30 bis 250 mm

Einsatzbereiche

- Hochleistungssporthallen
- Tanzsport
- Radsport
- Squashhallen
- Turn- und Sporthallen
- Fitnessräume

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11