Hobelware Aussenanwendungen

biood® Fassadenschalung in Tanne

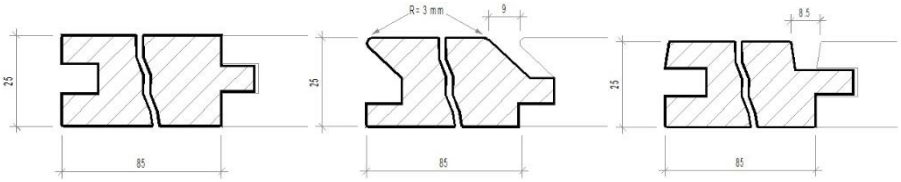

Nut-Kamm geschlossen | Rhomboidschalung | Sichtnut

Holzart:	Weisstanne
Qualität:	N1, rift/halbrift, aus Starkholz
Länge	Standardlänge 5.00m, ausgekappte Kürzungen mitgehend
Kürzungen	Ab ca. 1500 bis 4500 mm. Kürzungen bis 30% mitgehend
Dimension:	Deckbreite 85 mm, Brettdicke 25 mm, nur gehobelt lieferbar
Holzfeuchte:	13%+/- 2%
Lieferfrist:	Auf Anfrage
Vergrauungsprozess:	Drei- bis sechsmonatige Bewitterung, ohne Einsatz von Chemikalien

Wichtige Hinweise zu biood®

biood® nimmt den ersten, natürlichen Verwitterungsprozess von unbehandeltem Holz vorweg. Der Verwitterungsprozess wird jedoch durch die biood®-Behandlung nicht gestoppt, sondern kann weiter fortschreiten. Bei ungünstigen Verhältnissen ist dabei eine Verfärbung insbesondere von grau zu braun möglich. Die Ausprägung der Verfärbung ist von der Wetterexposition und dem Klima und somit vom jeweiligen Standort abhängig.

Die verwitterte Holzsubstanz kann von Wespen zu deren Nestbau stellenweise abgenagt werden. Diese natürliche Beanspruchung der Oberfläche wird mit fortschreitender Vergrauung grösstenteils von selbst ausgeglichen.

Die Montage der biood®-Schalung entspricht derjenigen einer herkömmlichen Holzverkleidung. Nach der Behandlung können die einzelnen Bretter leicht strukturiert und verformt sein. Ebenfalls können Oberflächenrisse auftreten.

Haltikon 33, CH-6403 Küssnacht I Tel. +41 41 854 08 00 I Fax +41 41 854 08 01 I www.schilliger.ch I info@schilliger.ch