


Arena[®]




900 diamant

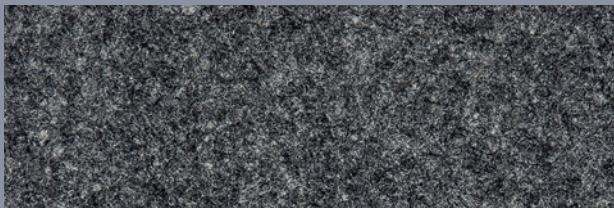

901 rauchquarz




909 perlmutter

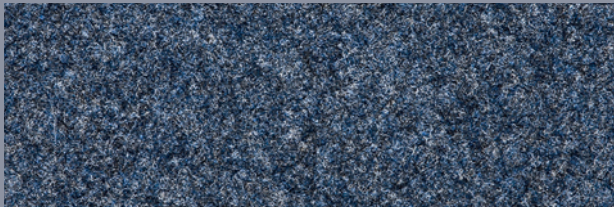

904 azurit




910 aquarit

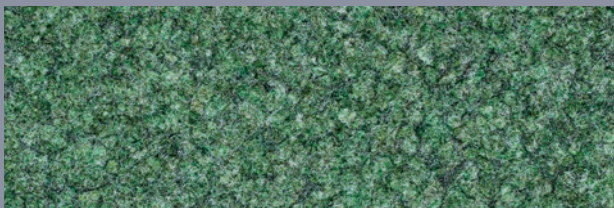

911 malachit



912 calcit

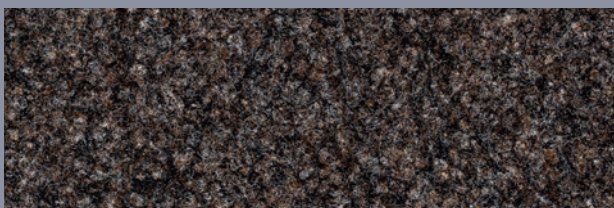

913 topas



908 sand

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Arena[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 80% Polyamid ca. 20% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1250 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Lieferformen	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,076 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁹ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen-geeignetem, hochoverleimtem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissionsarmem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabriksseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Données techniques


Couche d'usure	env. 80% polyamide env. 20% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1250 g/m ²
Epaisseur totale	env. 4,5 mm
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB
Résistance thermique	env. 0,076 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁹ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Arena[®] erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Arena[®] est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

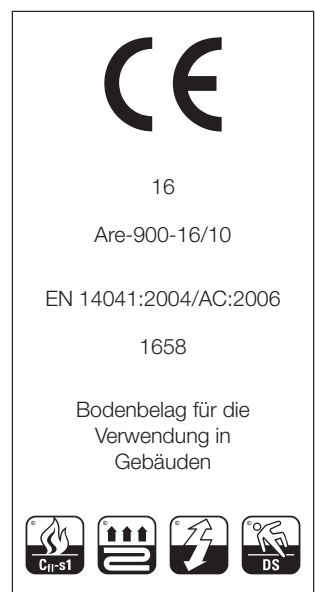

EPD-FAB-20120029-CBC1-DE