


# Streckmetall 3D-Maschen

Die regelmässige Struktur wird zur organischen einzigartigen Oberfläche.






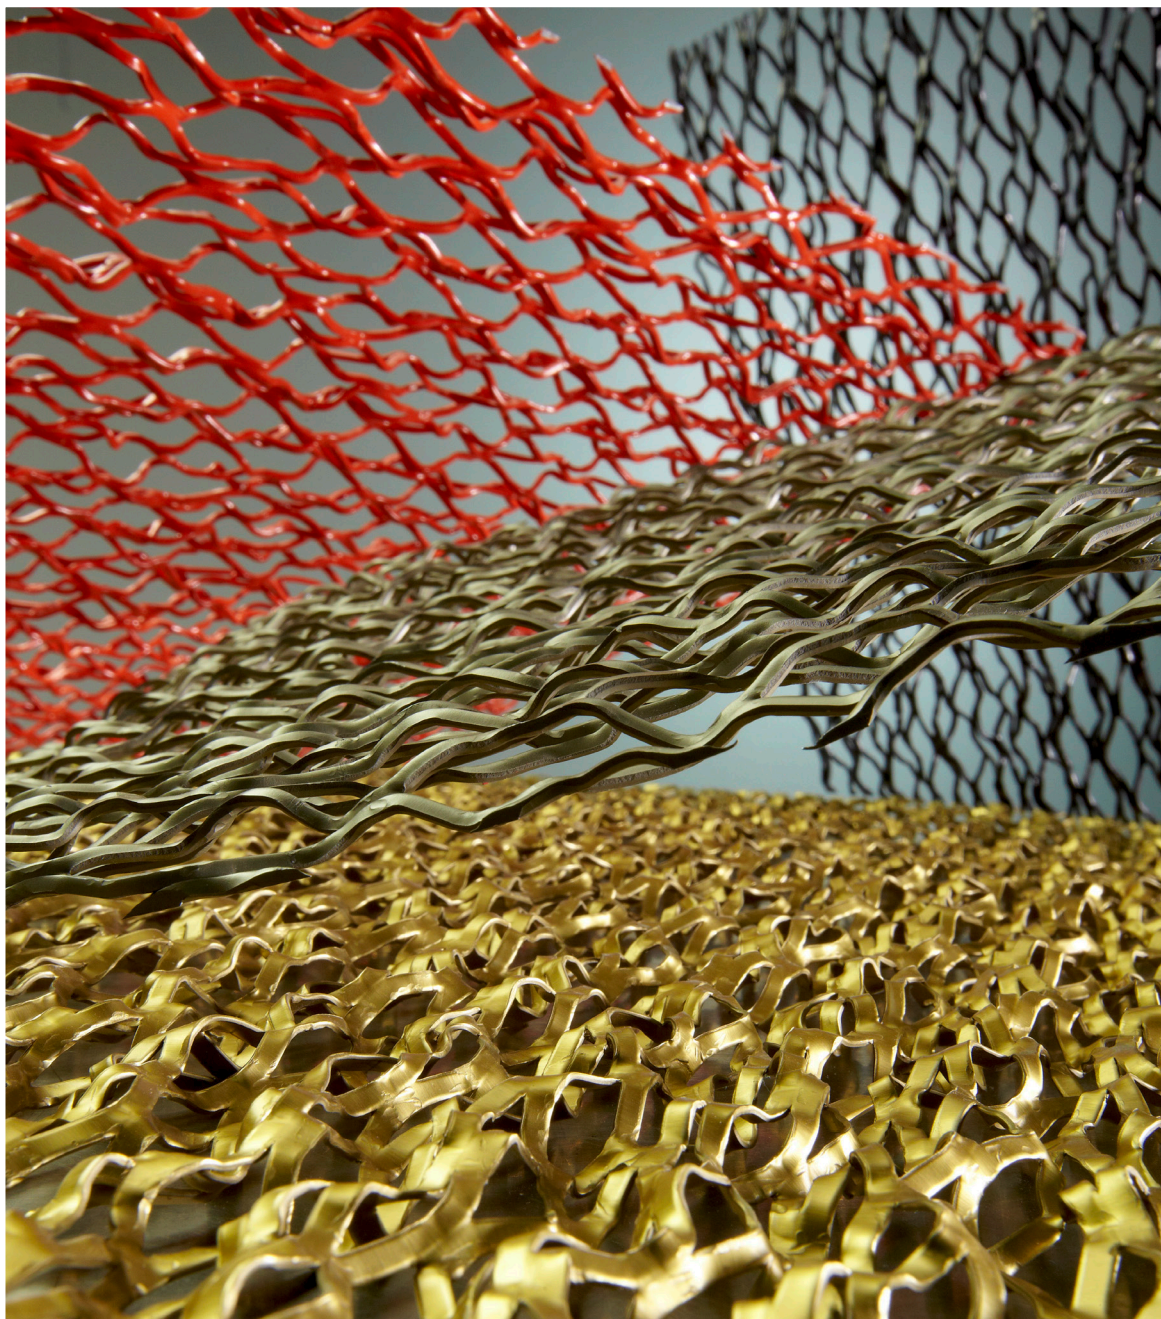

Decke Masche MPF 3D-29



Masche MPF 3D-134

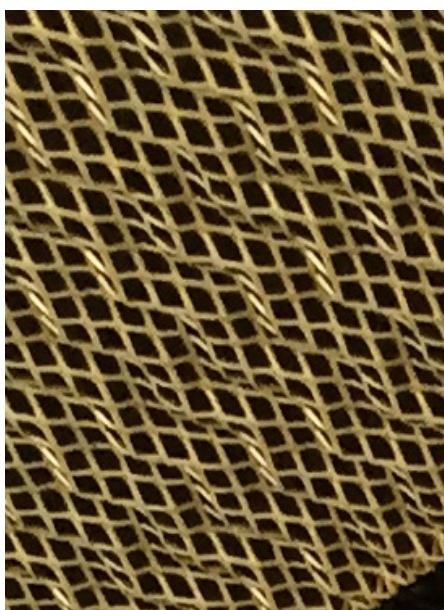

Masche MPF 3D-91

## 3D-Maschen

Mit einer neuen innovativen Fertigungsart können wir einige unsere Maschen in der dritten Dimension doppelt bearbeiten. Bereits das Ausgangsmaterial weist eine Dreidimensionalität auf und diese wird durch das neue Verfahren verdoppelt und macht aus der regelmässigen Streckmetallstruktur eine organische Oberfläche in einmaliger Form.



Decke GH Nüscherstrasse Zürich



Decke Swisscom Zürich





Masche MPF 3D-134 (Schlemmerei Emmen)






# Streckmetall

Mit unserer Entwicklung neuer Produkte decken wir die steigenden Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden ab.





Fassade Hôtel des Patients Lausanne Masche MPF 3D-50

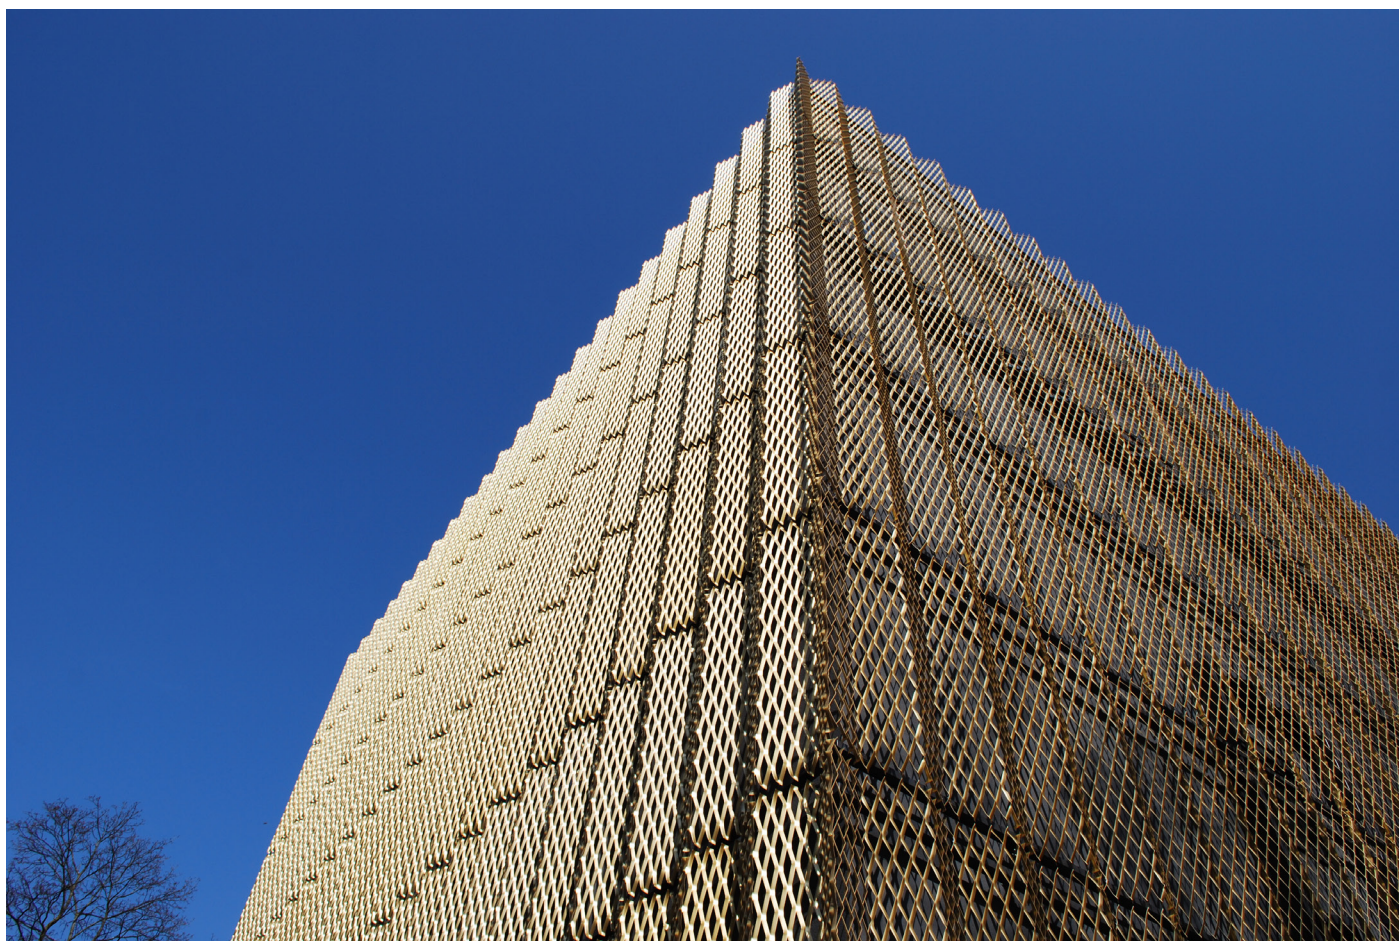

Fassade Turnhalle Baulacre



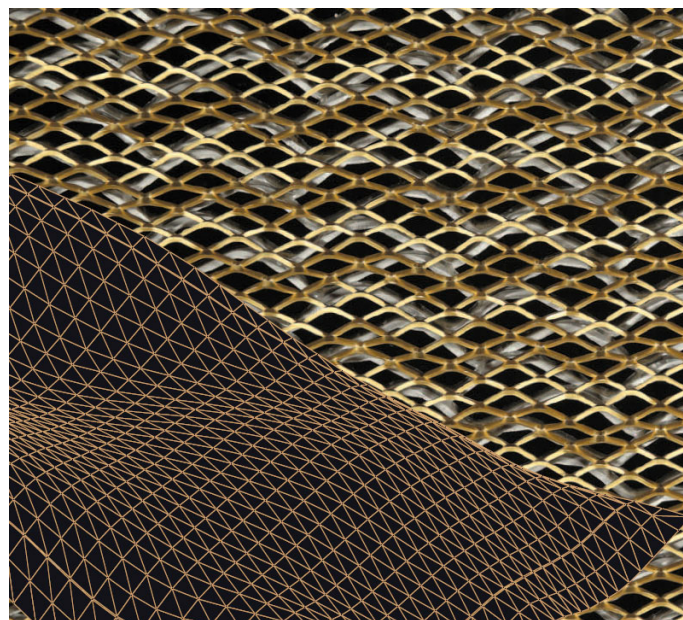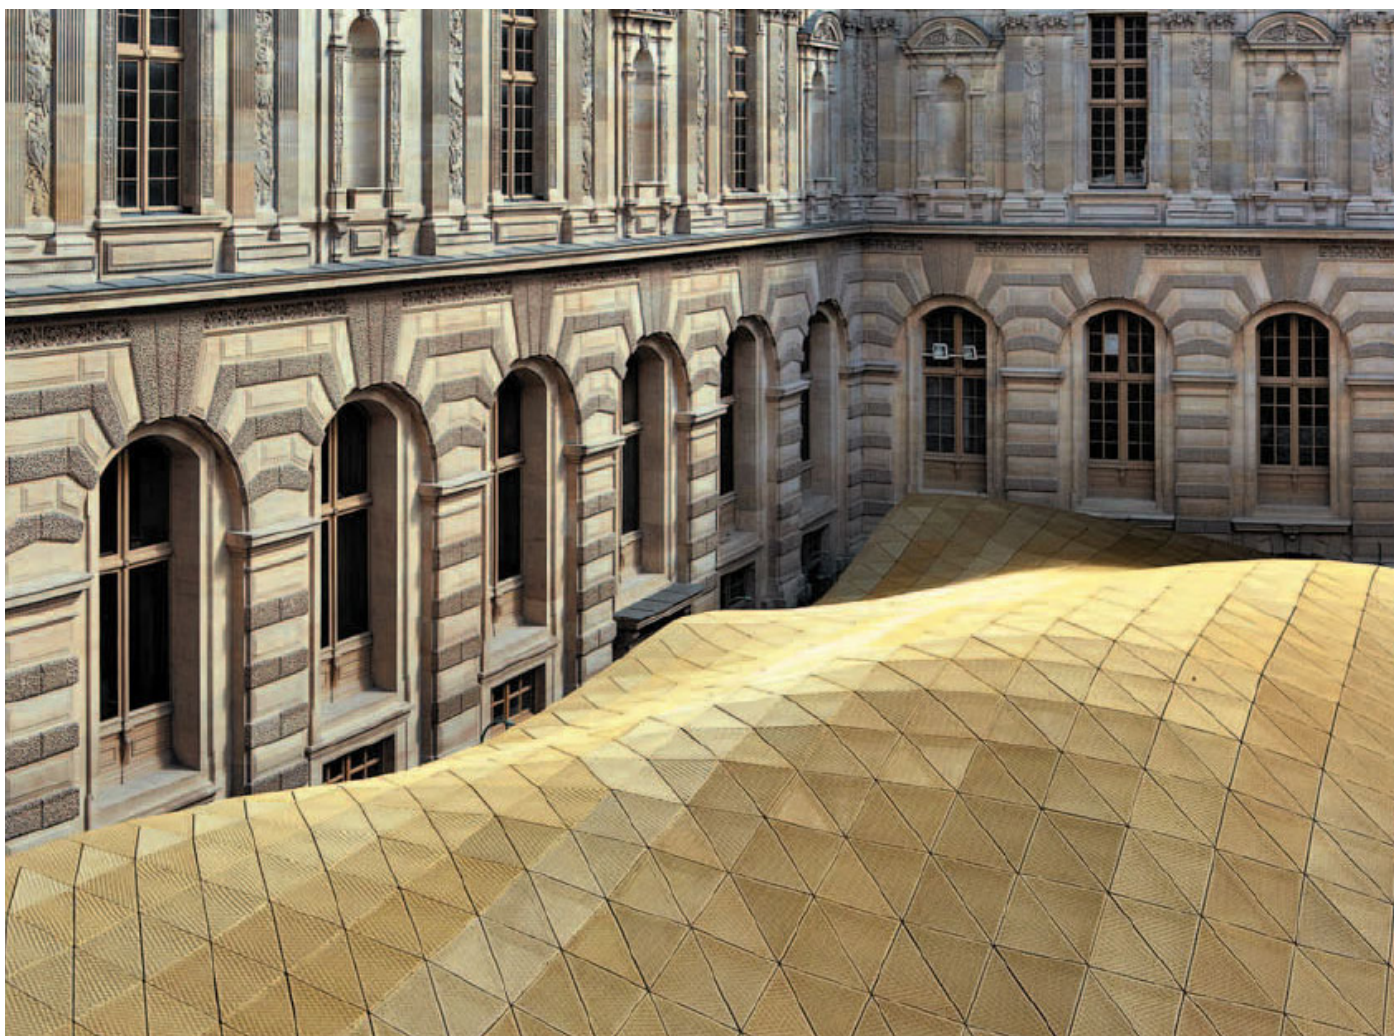


## Streckmetall Dach im Louvre Paris

Geschmeidig wie ein goldener Stoff bedeckt ein Dach aus 4704 dreieckigen Streckmetall-Paneelen die neue Abteilung für Islamische Kunst im Louvre. Entworfen von den Architekten Mario Bellini und Rudy Ricciotti, ist die Besonderheit dieser Decke die wellenförmige, semi-transparente Oberfläche wodurch die Formen orientalischer Kunst mit der klassischen Museums Fassade harmonieren. Digital gestaltet individuell nach Mass gefertigt ist jedes Paneel ein Unikat. Der Wellenform der Konstruktion angepasst, verleiht die gold-silber schimmernde Streckmetall-Decke dem Dach Geschmeidigkeit und Leichtigkeit.



# Masche MPF 3D-91

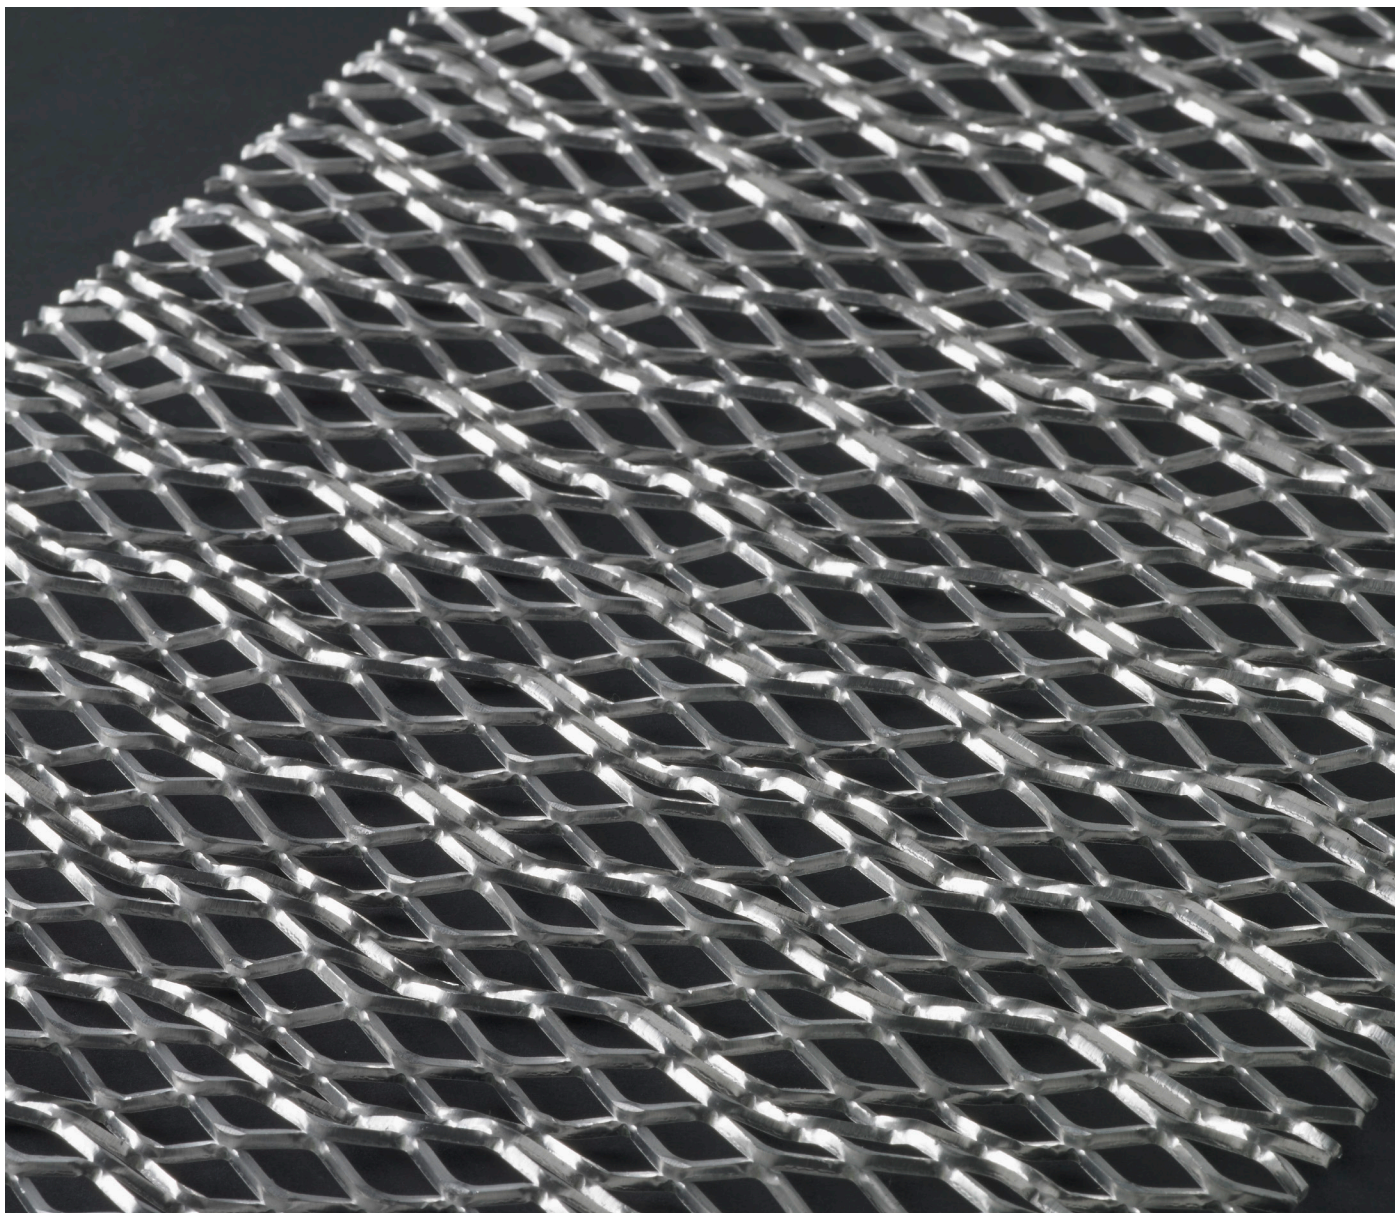

## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-91    |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,5 mm       |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 43 % $\pm 5$ |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 52 % $\pm 5$ |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 4000 mm      |



# Masche MPF 3D-50




## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-50    |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,5 mm       |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 25 % $\pm 5$ |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 47 % $\pm 5$ |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 3000 mm      |



# Masche MPF 3D-29

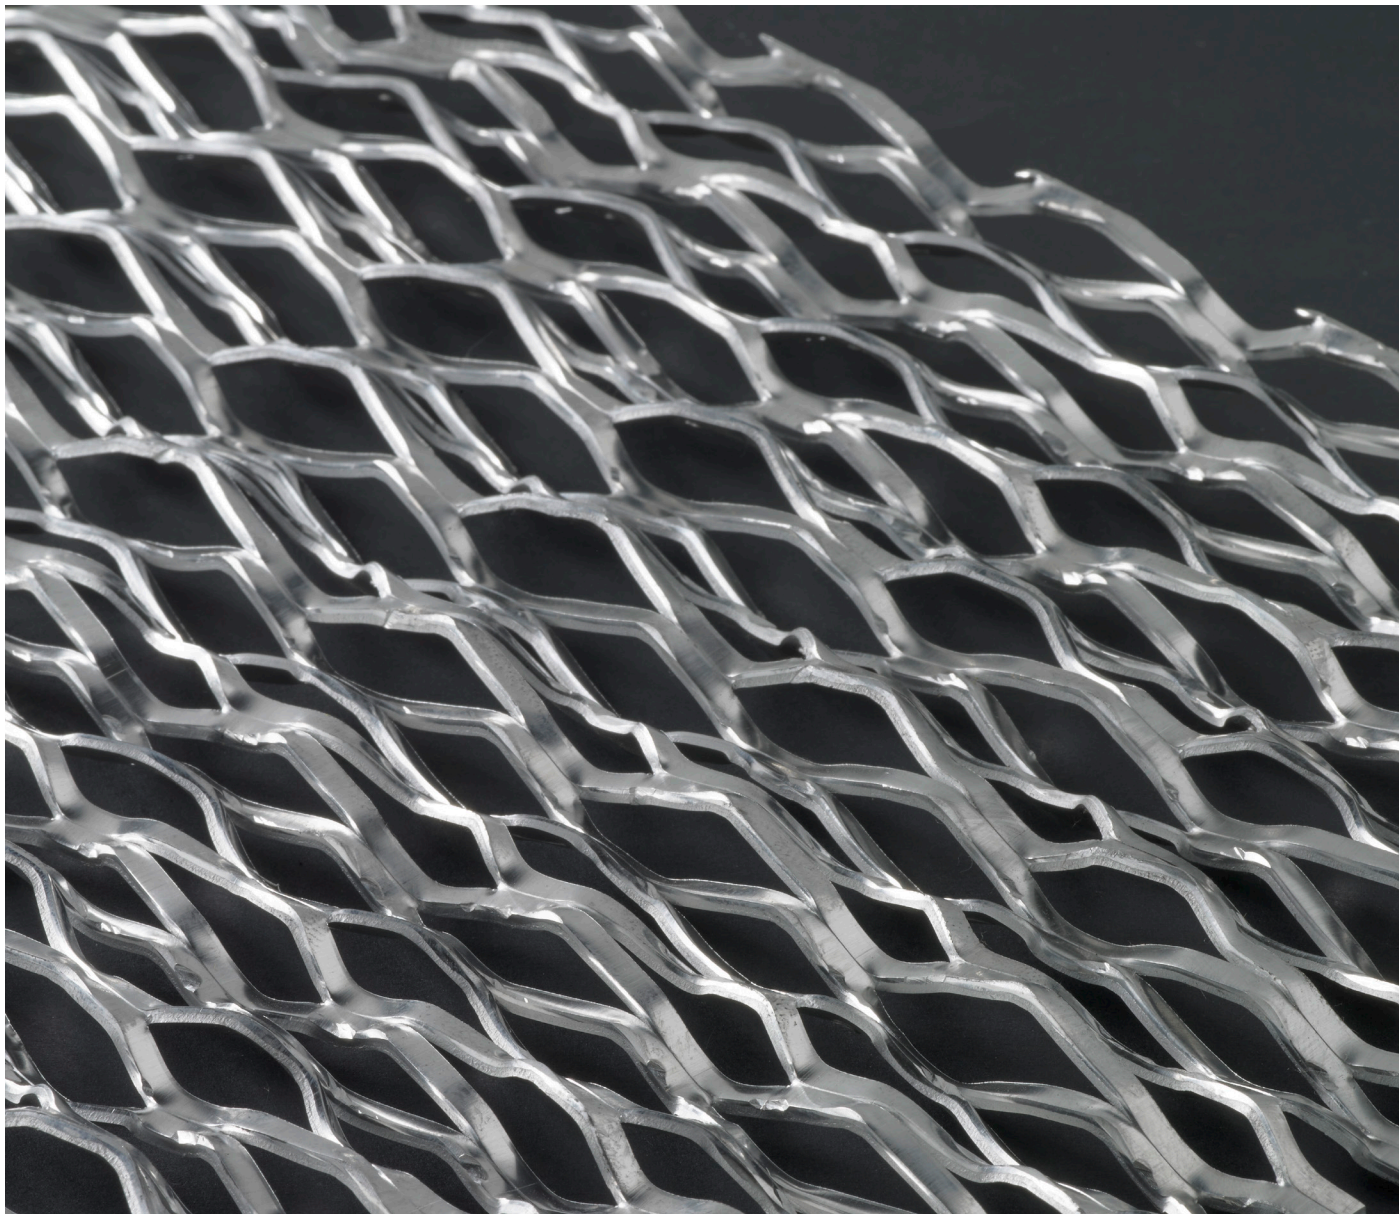


## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-29    |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,0 - 3,0 mm |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 43 % $\pm$ 5 |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 68 % $\pm$ 5 |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 3000 mm      |



# Masche MPF 3D-28

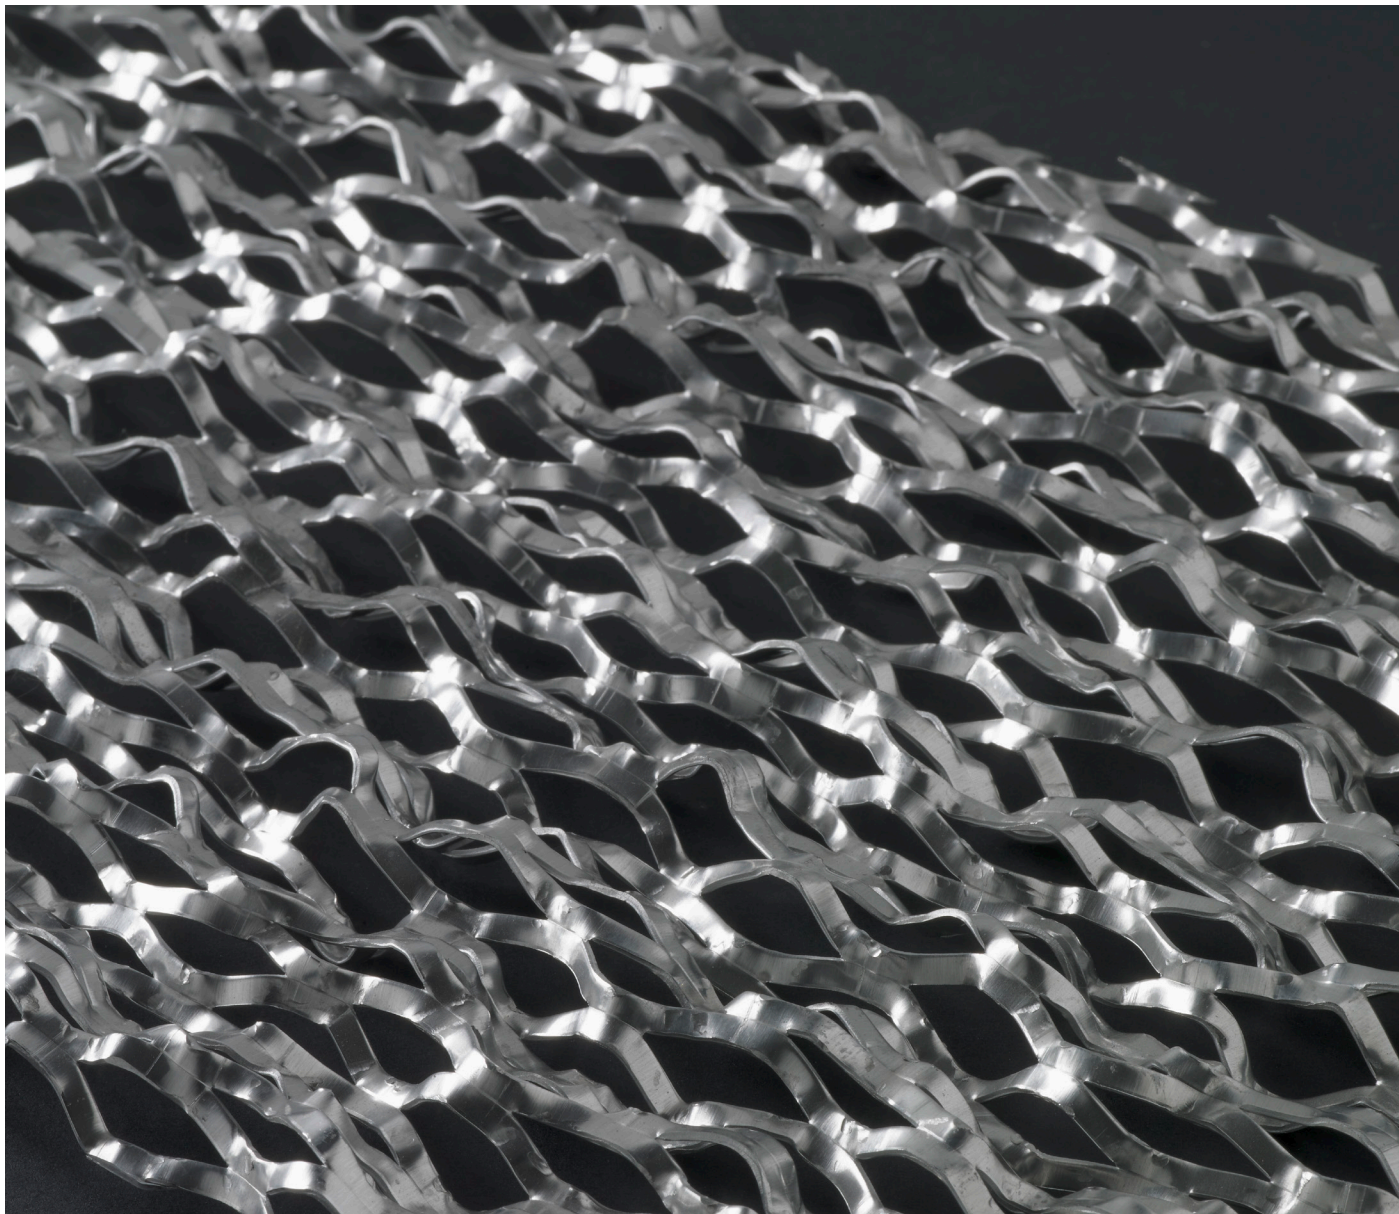


## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-28    |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,0 mm       |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 34 % $\pm$ 5 |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 49 % $\pm$ 5 |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 3000 mm      |



# Masche MPF 3D-134

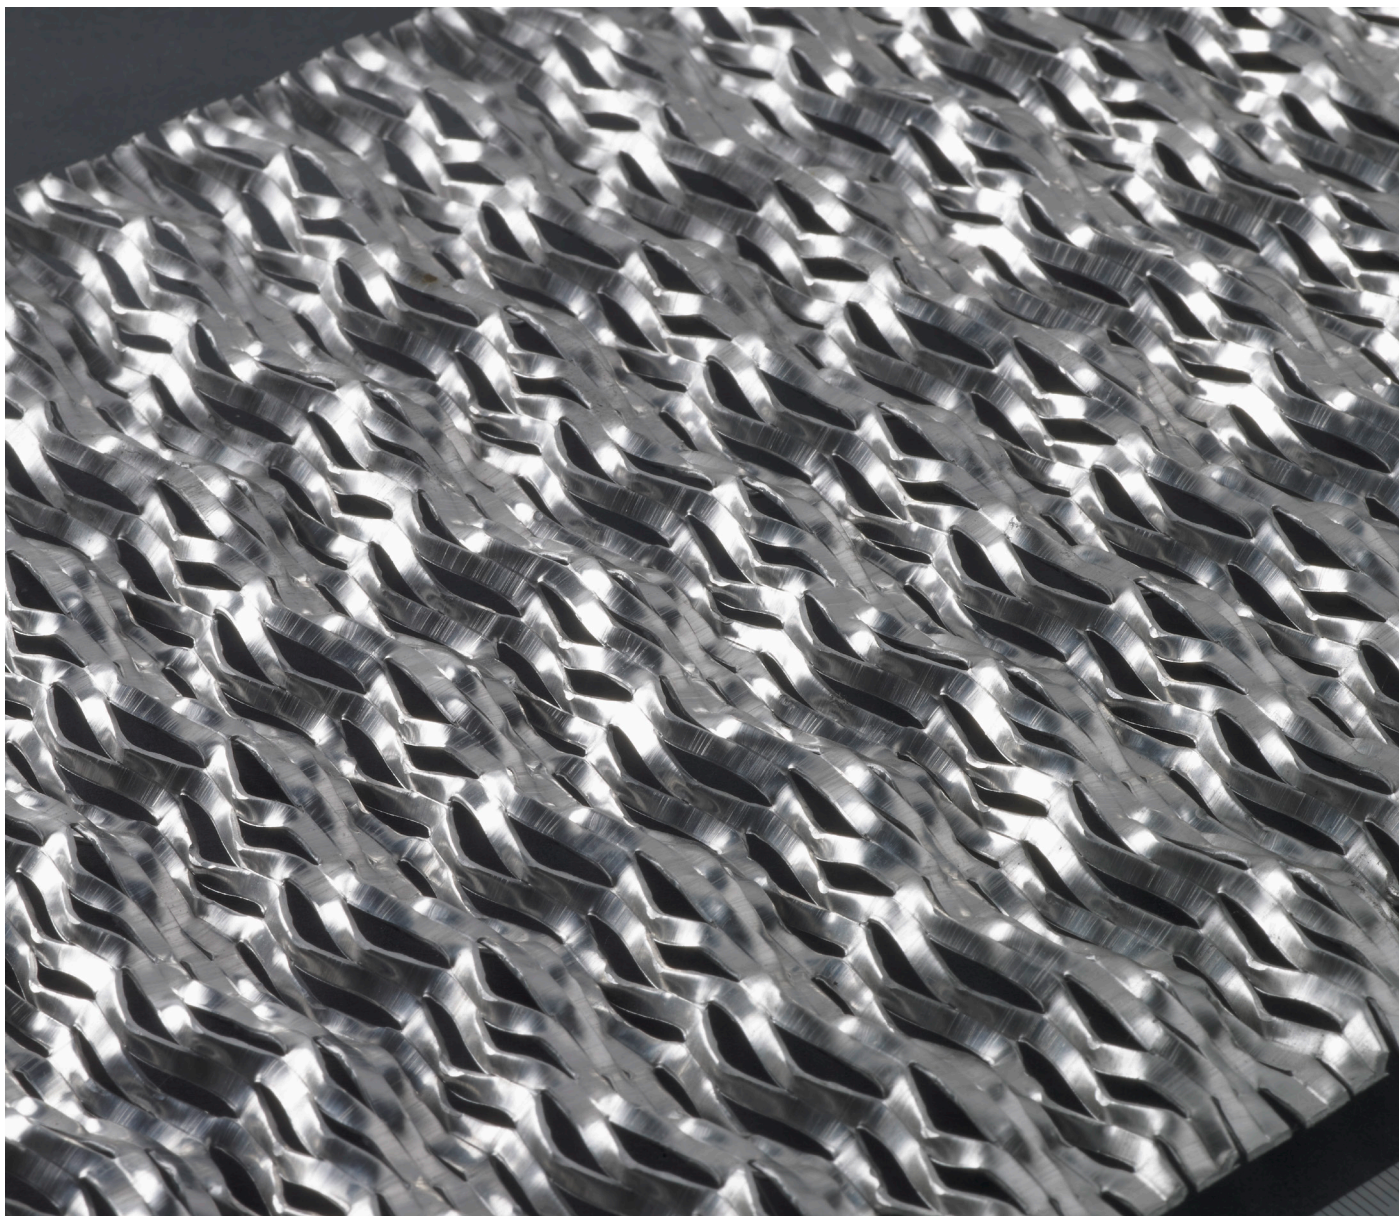


## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-134   |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,0 mm       |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 18 % $\pm 5$ |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 34 % $\pm 5$ |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 3000 mm      |



# Masche MPF 3D-75

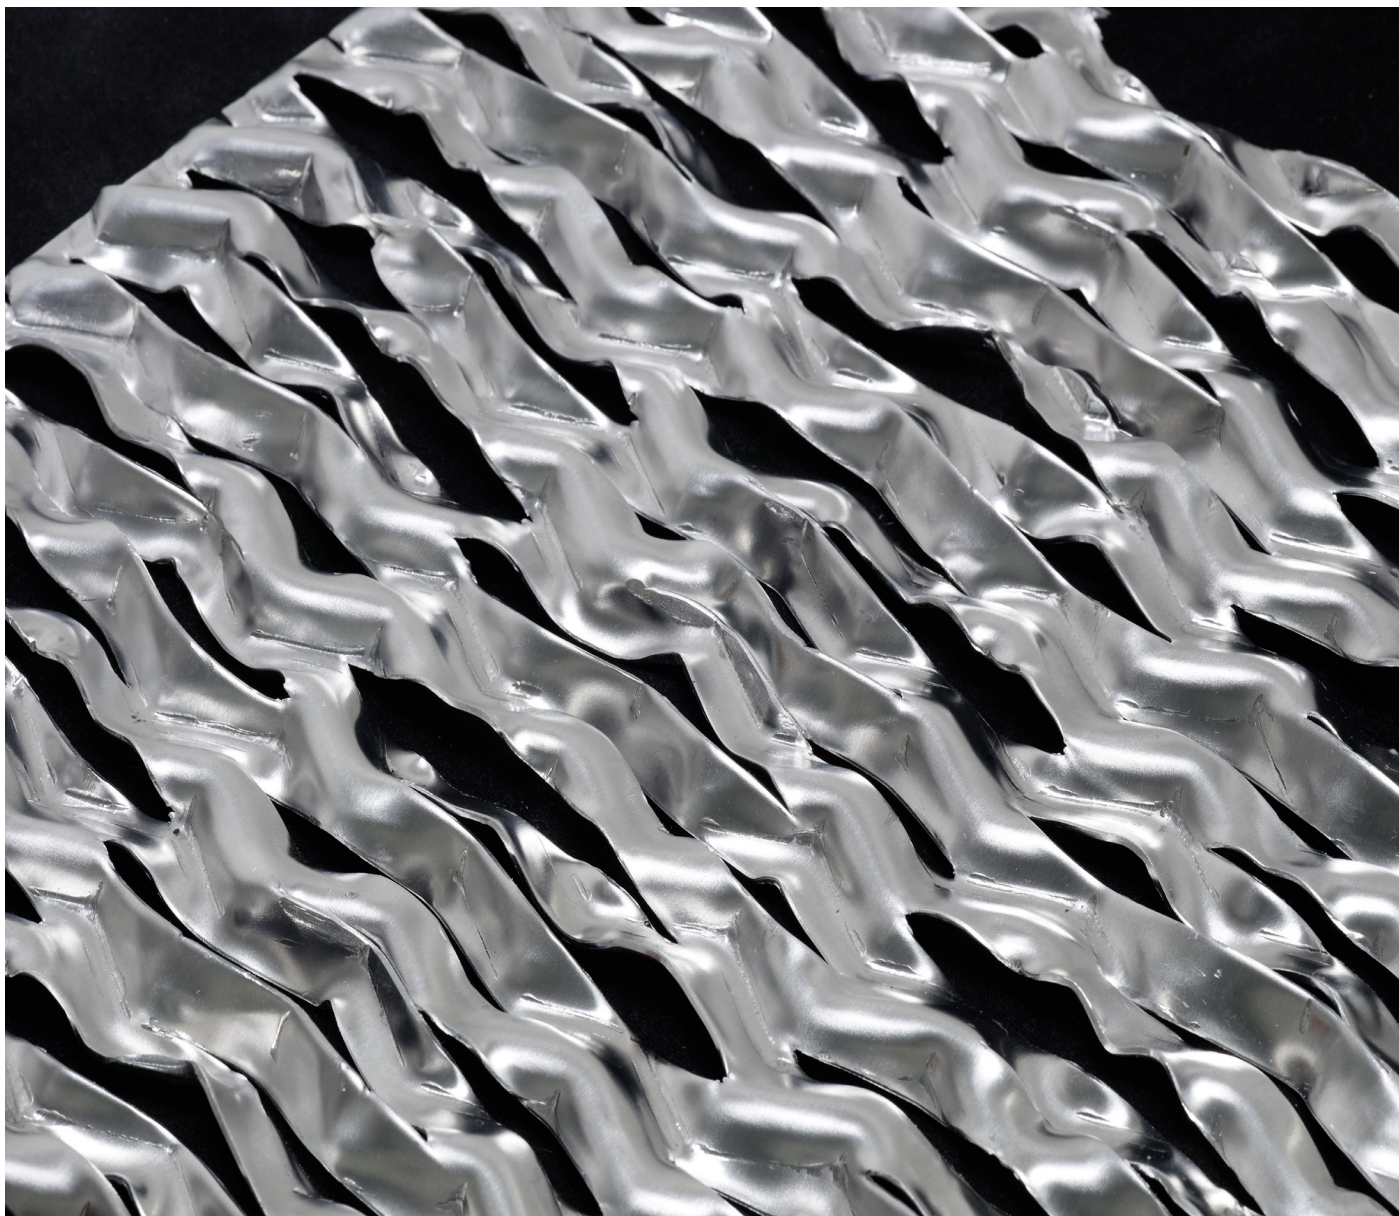

## Technische Daten    Fiche Technique

|                  |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| Werkstoff        | Matériau                 | Aluminium    |
| Maschen Typ      | Maille                   | MPF 3D-75    |
| Materialdicke    | Epaisseur                | 1,0 mm       |
| frontale Öffnung | Surface ouverte frontale | 17 % $\pm 5$ |
| Luftdurchlass    | Passage d'air            | 28 % $\pm 5$ |
| max. Breite LD   | Largeur max. DL          | 1500 mm      |
| max. Länge CD    | Longueur max. DC         | 3000 mm      |





## Besuchen Sie unseren Showroom in Dielsdorf

### Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30 Uhr

Sa. + So. geschlossen

(Besuch nach telefonischer Vereinbarung Tel. 044 807 10 00)